


Dynamic SR 68



Orientabile lampada LED da incasso con colore della luce regolabile Dynamic SR 68-LED 6,5W bianco

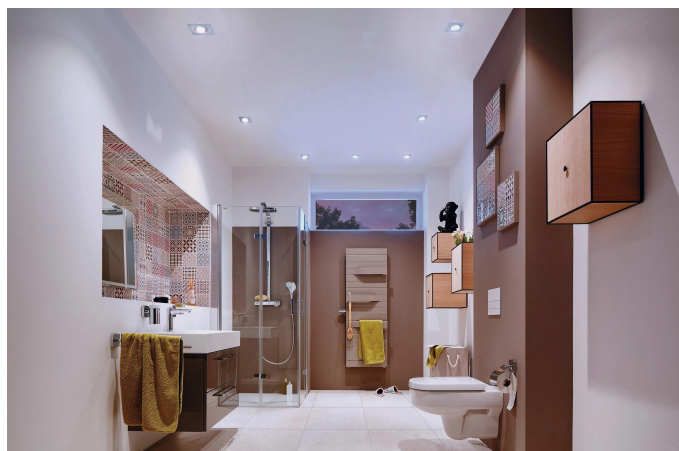

Descrizione:

Orientabile LED-Faretto da incasso, Alloggiamento in metallo, Cavo di collegamento 2,5 m con spina Dynamic, Colore della luce regolabile tra circa 2700 K e 5000 K, Montaggio rapido e semplice mediante Morsetti a molla, Comando tramite vari Radio-Telecomandi, DALI o WiFi-Controller. Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19).

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile

Ausstrahlungswinkel: 42°

Efficienza energetica: LED: 105 lm/W; Leuchte: 420 lm/m (65 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,15 kg

Particolarità:

- o Cardanico orientabile di 20°
- o Alloggiamento in metallo
- o Colore della luce: 2700 - 5000 K (Dynamic) regolabile
- o Adatto alle postazioni di lavoro con videoterminale! (UGR<19)
- o Cavo di collegamento 2,5 m con spina Dynamic
- o Tipo di costruzione: Spot 760°
- o Trasformatore LED DC 24 V
- o Sistema di connessione: Dynamic
- o Grado di protezione: IP44
- o Dimmerabile con comando compatibile
- o Versione regolabile
- o Colore dell'alloggiamento: Bianco


Dynamic SR 68

42°	Ø	xw	nw	cw
0,5m	384	2744 lx	3160 lx	3128 lx
1,0m	768	686 lx	790 lx	782 lx
1,5m	1152	305 lx	351 lx	348 lx
2,0m	1535	172 lx	198 lx	196 lx
2,5m	1919	110 lx	126 lx	125 lx

Perforazione



68-74mm (ohne Ring)
68-84mm (mit Ring)

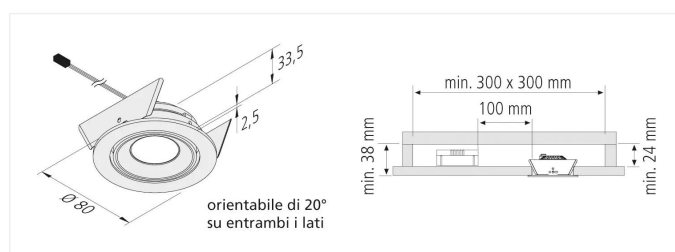

N. articolo:
20202750101

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
20202750101	Dynamic SR 68-LED 6,5W bianco
20202750106	Dynamic SR 68-LED 6,5W cromo opaco
20202750108	Dynamic SR 68-LED 6,5W effetto acciaio inox

