

Panel W



Cornice intercambiabile con magnete Panel W max. 2,7x1m 6500K alluminio anodizzato



Descrizione:

Alurahmen con Magnethalterung per il Acryl-Passepartout per rapido, semplice Cambio del Posters. Per una homogene Illuminazione viene ab una Larghezza > 450 mm zweiseitig eingespeist. Potenza: 13 W/m. Ab una Larghezza di 450 mm: 26 W/m. Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24 (ab 60 W 2 Anschlussleitungen).


Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Efficienza energetica: LED: 160 lm/W; Leuchte: 270 lm/W (75 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Particolarità:

- Le LED Einspeisung befindet immer su il längeren Pagina (L)
- Per una homogene Illuminazione viene ab una Larghezza > 450 mm zweiseitig eingespeist
- Wechselrahmen con Magnet
- Tipo di costruzione: Faretto ad ampio fascio >80°
- Potenza: 13 W/m. Ab una Larghezza di 450 mm: 26 W/m
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24 (ab 60 W 2 Anschlussleitungen)
- Colore dell'alloggiamento: Alluminio anodizzato

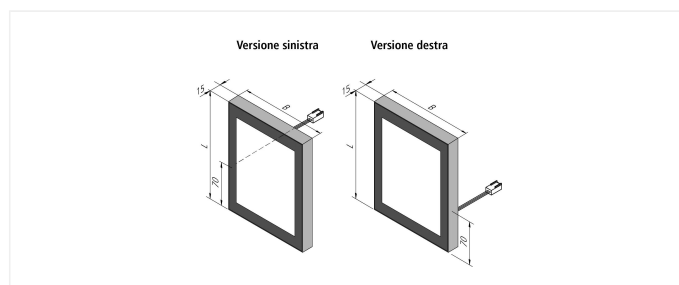

N. articolo:
99999999999

Articoli in stock




Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
99999999999	Panel W max. 2,7x1m 6500K alluminio anodizzato

Versione destra

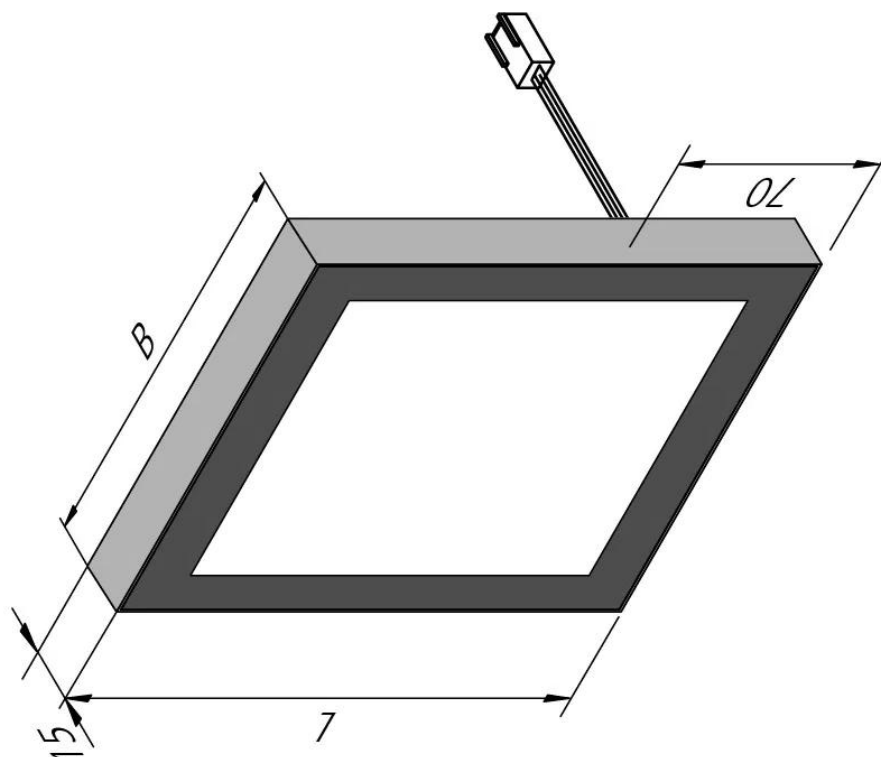

Versione sinistra

