

LED-2-Link Spot



Ruotabile e orientabile faretto da vetrina in alluminio LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww alluminio anodizzato



Descrizione:

Girevole- e orientabile LED-Spot, reihbar, Alloggiamento in metallo, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, Cavo passante con spina LED 24 e presa LED 24, accessori opzionali: Vari Un e Montaggio a superficie-Profile e combinabile con diversi tipi di apparecchi, Controller dimmer con Telecomando radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o WiFi Comando. Colore della luce: 3000 K bianco caldo.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 38°

Efficienza energetica: LED: 110 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III


Gewicht: 0,04 kg

Particolarità:

- 300° ruotabile e 300° orientabile
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo passante con Spina LED 24 e Presa LED 24
- Angolo di emissione 38°
- 1er Modulo 100 mm
- Tipo di costruzione: Spot 760°
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Versione regolabile
- Potenza max.: 48 W per cavo di collegamento
- Colore dell'alloggiamento: Alluminio anodizzato

LED-2-Link Spot

38°	Ø	ww	nw
0,5m	344	436 lx	520 lx
1,0m	689	109 lx	130 lx
1,5m	1033	48 lx	58 lx
2,0m	1377	27 lx	33 lx
2,5m	1722	17 lx	21 lx

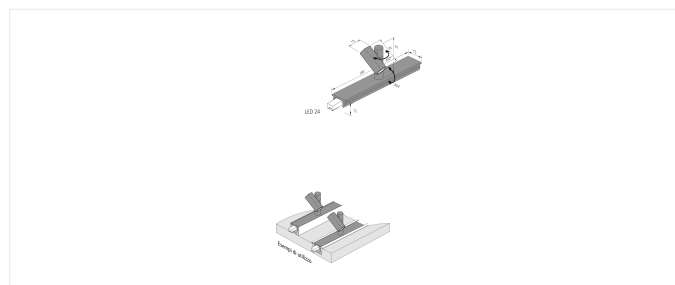

N. articolo:
61002130102


eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
61002130302	LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww nero
61002130102	LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww alluminio anodizzato
61002130303	LED-2-Link Spot 1x 1,5W nw nero
61002130103	LED-2-Link Spot 1x 1,5W nw alluminio anodizzato
61002133302	LED-2-Link Spot 3x 1,5W ww nero
61002133102	LED-2-Link Spot 3x 1,5W ww alluminio anodizzato
61002133303	LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw nero
61002133103	LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw alluminio anodizzato

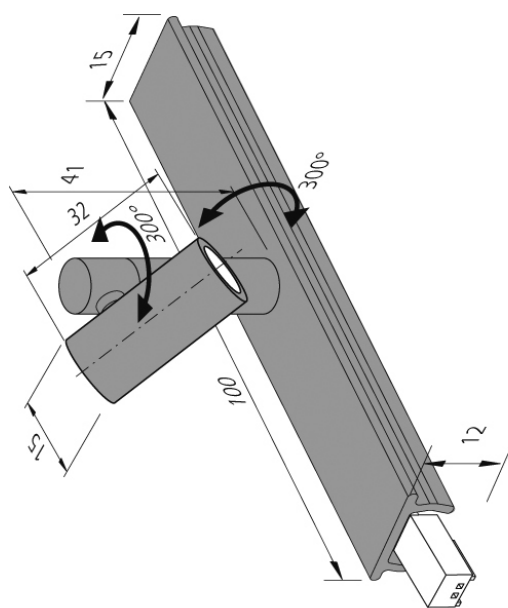

LED 24

