

LED Track 24V



Compatto, Ruotabile e orientabile faretto su binario LED Track Point S 1,5W ww nero



Descrizione:

LED-Vitrinenleuchte per Binario elettrificato, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, Accessori: Alimentatore, Connettore lineare, Connettore angolare, Tappo terminale, Boccola di montaggio per libero verticali. Utilizzo il Binario in una Vetrina in vetro, Supporto per ripiano in vetro, mediante le Komination diversi Colori della luce e il semplice Riposizionamento possono diversi Materiali con il corretta Licht in Scene messi vengono.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 10° - 30°

Efficienza energetica: LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,05 kg


Particolarità:

- Adattatore per Alimentazione elettrica anderer Lampade Pagina [287258]
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Angolo di emissione 10° (30° Lente incluso)
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Potenza: max. 60 W per Alimentatore
- Colore dell'alloggiamento: Nero

Perforazione



20mm



N. articolo:
20202560302

Articoli in stock




Versioni disponibili



Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Grado di protezione	Sistema di innesto	Esterno in metallo	Classe di protezione	Diametro foro	Collegamento	Colore della luce	Angolo di irradiazione	Efficienza energetica
20202560302	LED Track Point S 1,5W ww nero	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K Bianco caldo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560702	LED Track Point S 1,5W ww alluminio anodizzato	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K Bianco caldo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560303	LED Track Point S 1,5W nw nero	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K Bianco caldo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560703	LED Track Point S 1,5W nw alluminio anodizzato	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K Bianco caldo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560301	LED Track Point S 1,5W cw nero	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	5000K Bianco freddo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560701	LED Track Point S 1,5W cw alluminio anodizzato	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	5000K Bianco freddo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
LED-2-Link - Vitrinprofil		N/A	-	No	N/A	-	-	N/A	-	-
61500032703	LED Profilo per vetrina 1m	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032763	LED Profilo per vetrina 2,95m 5er Set	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032701	LED Profilo per vetrina 1m	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032761	LED Profilo per vetrina 2,95m 5er Set	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Haltearm		IP20	-	No	-	-	-	N/A	-	-
61500032913	LED-2-Link braccio di supporto 300mm con cavo di collegamento 2,5m max. 48W	IP20	N/A	Sì	-	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032903	LED-2-Link braccio di supporto 300mm senza cavo di collegamento	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032911	LED-2-Link braccio di supporto 300mm con cavo di collegamento 2,5m max. 48W	IP20	N/A	Sì	-	28mm	N/A	N/A	-	-


61500032901	LED-2-Link braccio di supporto 300mm senza cavo di collegamento	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Montagehülse		N/A	-	No	N/A	-	-	N/A	-	-
61500030003	Boccola di montaggio LED profilo da superficie nero	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500030007	Boccola di montaggio LED profilo da superficie alluminio anodizzato	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Abdeckprofil 15 mm		N/A	-	No	N/A	-	-	N/A	-	-
61500032813	Profilo di copertura LED 15 mm 1 m	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032863	LED Profilo di copertura 15mm 2,95m 5er Set	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032810	Profilo di copertura LED 15 mm 1 m	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032861	LED Profilo di copertura 15mm 2,95m 5er Set	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-




tappo terminale

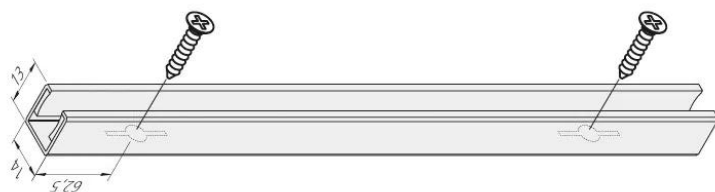




bussola di montaggio




adattatore



supporto fondo in vetro



alimentatore finale



connettore

