

LED Track 24V

LED-2-Link profilo da superficie e angolare Boccola di montaggio LED profilo da superficie alluminio anodizzato



Descrizione:

Boccola di montaggio per verticali Montaggio del Aufbauprofil 15/13 mm, necessario Accessori: Tappo terminale per oberen Copertura e LED 24 Cavo di collegamento come Collegamento per LED 2 Link Flood o Pixel. Per Fissaggio compatibile Componenti nel LED-2-Link-System.


Collegamento: N/A

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Gewicht: 0,02 kg

Particolarità:


- Per Fissaggio compatibile Componenti nel LED-2-Link-System
- 24 mm Profondità di incasso per 28 mm Foro
- Colore dell'alloggiamento: Alluminio anodizzato

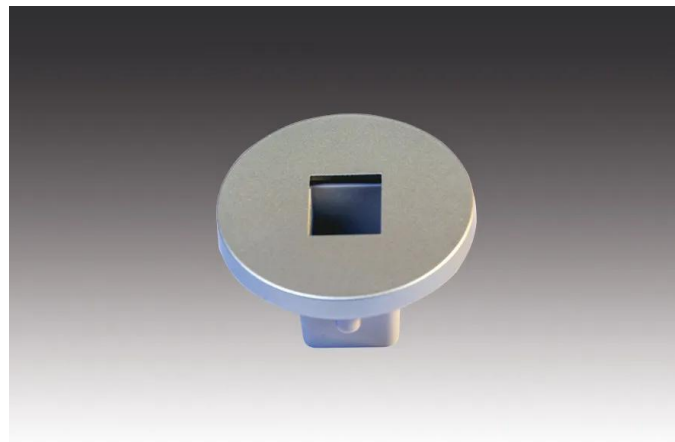

Perforazione



28mm



N. articolo:
61500030007

eventualmente disponibili in quantità limitata




Versioni disponibili



Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Grado di protezione	Sistema di innesto	Esterno in metallo	Classe di protezione	Diametro foro	Collegamento	Colore della luce	Angolo di irradiazione	Efficienza energetica
20202560302	LED Track Point S 1,5W ww nero	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K Bianco caldo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560702	LED Track Point S 1,5W ww alluminio anodizzato	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K Bianco caldo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560303	LED Track Point S 1,5W nw nero	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K Bianco caldo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560703	LED Track Point S 1,5W nw alluminio anodizzato	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	3000K Bianco caldo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560301	LED Track Point S 1,5W cw nero	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	5000K Bianco freddo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202560701	LED Track Point S 1,5W cw alluminio anodizzato	IP20	LED 24	No	SK3	20mm	LED-Trafo DC 24V	5000K Bianco freddo	10° - 30°	LED: 88 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
LED-2-Link - Vitrinprofil		N/A	-	No	N/A	-	-	N/A	-	-
61500032703	LED Profilo per vetrina 1m	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032763	LED Profilo per vetrina 2,95m 5er Set	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032701	LED Profilo per vetrina 1m	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032761	LED Profilo per vetrina 2,95m 5er Set	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Haltearm		IP20	-	No	-	-	-	N/A	-	-
61500032913	LED-2-Link braccio di supporto 300mm con cavo di collegamento 2,5m max. 48W	IP20	N/A	Sì	-	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032903	LED-2-Link braccio di supporto 300mm senza cavo di collegamento	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032911	LED-2-Link braccio di supporto 300mm con cavo di collegamento 2,5m max. 48W	IP20	N/A	Sì	-	28mm	N/A	N/A	-	-


61500032901	LED-2-Link braccio di supporto 300mm senza cavo di collegamento	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Montagehülse		N/A	-	No	N/A	-	-	N/A	-	-
61500030003	Boccola di montaggio LED profilo da superficie nero	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500030007	Boccola di montaggio LED profilo da superficie alluminio anodizzato	N/A	N/A	Sì	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
LED-2-Link - Abdeckprofil 15 mm		N/A	-	No	N/A	-	-	N/A	-	-
61500032813	Profilo di copertura LED 15 mm 1 m	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032863	LED Profilo di copertura 15mm 2,95m 5er Set	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032810	Profilo di copertura LED 15 mm 1 m	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-
61500032861	LED Profilo di copertura 15mm 2,95m 5er Set	N/A	N/A	No	N/A	28mm	N/A	N/A	-	-




tappo terminale

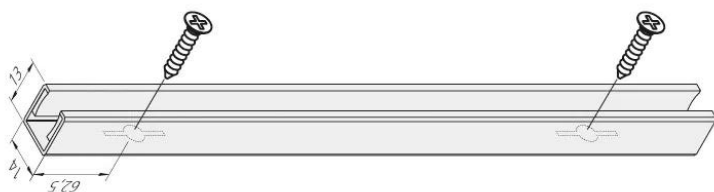




bussola di montaggio




adattatore



supporto fondo in vetro



alimentatore finale



connettore

