


Mini sensore di movimento - PIR 2



mini sensore di movimento senza funzione crepuscolare Mini sensore di movimento PIR 2

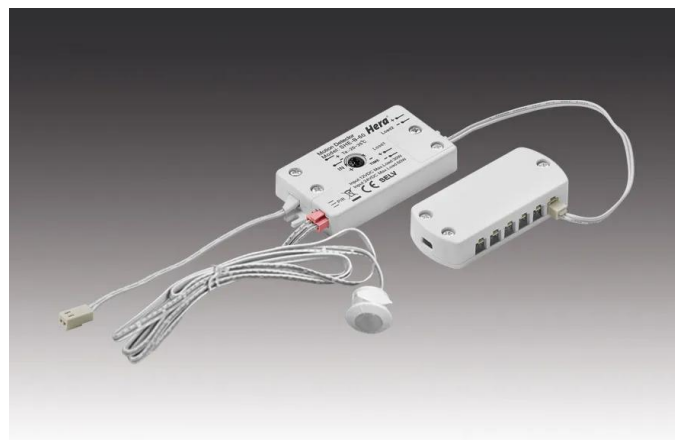

Descrizione:

Mini Sensore di movimento per il collegamento di LED 24 V Lampade, Cavo di collegamento 0,2 m con Spina LED 24, Cavo di comando 0,2 m con distributore a 11 vie, Cavo sensore 1,4 m, Incasso del Sensors per 20 mm Foro, Tempo di ritardo di 10 Secondi a 3 Minuten regolabile, Erfassungswinkel 80°, Area di rilevamento 2,5 m con Montagehöhe di 1-2 m.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,07 kg

Particolarità:

- o 0,2 m Spina LED 24 / 0,2 m con distributore a 11 vie/ Sensor 1,4 m
- o Classe di protezione 3
- o PIR 1: 220-240 V / 50-60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- o Einstellbare Tempo di ritardo: 10 sek. a 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- o Trasformatore LED DC 24 V
- o Sistema di connessione: LED 24
- o Grado di protezione: IP20
- o PIR 1S: Il Sensore di movimento viene sul lato primario tra Trasformatore e Presa elettrica collegato (max. 300 W)
- o PIR 2S: Il Sensore di movimento viene sekundärseitig tra LED 24 V Lampada e LED 24 V Trasformatore collegato (max. 120 W)
- o PIR 3: Il Sensore di movimento viene sekundärseitig tra LED 24 V Lampada e LED 24 V Trasformatore collegato (max. 120 W). Esso possono Fino a 4 Teste del sensore su Un Sensore di movimento associato vengono. Per Testa sensore possono Fino a 3 Sensore di movimento associato vengono. Portata 11 m
- o PIR 4: Il Sensore di movimento può nel Configuratore selezionato vengono e viene vor il Tape nel Profil gesetzt (max. 60 W)

Perforazione



13mm

N. articolo:
21703230201



eventualmente disponibili in quantità limitata

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
21703230201	Mini sensore di movimento PIR 2