Mini sensore di movimento - PIR 4

IP 20 | LED 24

mini sensore di movimento senza funzione crepuscolare Mini sensore di movimento PIR 4 60W con 2 ponticelli di saldatura

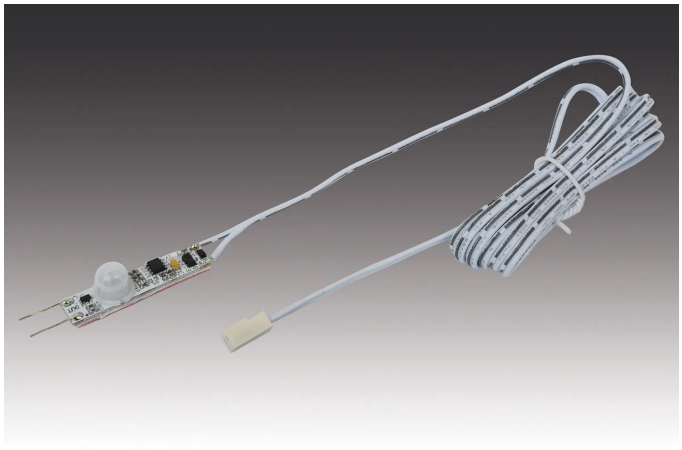

Descrizione:
Mini Sensore di movimento per Collegamento a 24 V Tapes, per Anlöten o. per Auswahl nel Configuratore, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, 2 Lötbrücken per Tape, Tempo di ritardo di 3 Minuten. Questa variante è progettata per una potenza di 60 W.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,03 kg

Particolarità:

- 2,5 m Spina LED 24
- Per Auswahl nel Configuratore
- Classe di protezione III
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Tempo di ritardo: 10 sek. a 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- PIR 4: Il Sensore di movimento può nel Configuratore selezionato vengono e viene vor il Tape nel Profil gesetzt (max. 60 W)
- PIR 1S: Il Sensore di movimento viene sul lato primario tra Trasformatore e Presa elettrica collegato (max. 300 W)
- PIR 2S: Il Sensore di movimento viene sekundärseitig tra LED 24 V Lampada e LED 24 V Trasformatore collegato (max. 120 W)
- PIR 3: Il Sensore di movimento viene sekundärseitig tra LED 24 V Lampada e LED 24 V Trasformatore collegato (max. 120 W). Esso possono Fino a 4 Teste del sensore su Un Sensore di movimento associato vengono. Per Testa sensore possono Fino a 3 Sensore di movimento associato vengono. Portata 11 m

N. articolo:
61500051021

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
61500051021	Mini sensore di movimento PIR 4 60W con 2 ponticelli di saldatura	Alluminio anodizzato