Basic Side-Tape

IP 20 | LED 24 | Configuratore

Strisce LED flessibili e autoadesive con emissione laterale LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W nw






Descrizione:
Striscia LED flessibile in rotolo, colore della luce bianco neutro circa 4000 K con laterale Abstrahlung, Montaggio rapido e semplice con il nastro biadesivo 3M preapplicato, Collegare semplicemente il cavo di collegamento, la striscia può essere tagliata ogni 50 mm (vedere la marcatura). La striscia può quindi essere ricollegata senza saldatura mediante il clip di collegamento o i cavi, accessori opzionali: Controller dimmer con Telecomando radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o WiFi Comando.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Bianco neutro
Ausstrahlungswinkel: 100°
Efficienza energetica: LED: 114 lm/W; Leuchte: 690 lm/m (86 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,08 kg


Particolarità:

- Leuchtrichtung 90° gedreht
- Montaggio rapido e semplice con nastro biadesivo
- Striscia accorciabile ogni 50 mm (marcatura tra i LED)
- Le strisce possono quindi essere ricollegate senza saldatura mediante il clip di collegamento o i cavi
- Colore della luce: 4000 K bianco neutro
- Senza Cavo di collegamento
- Senza resina siliconica di incapsulamento
- Tipo di costruzione: Striscia LED flessibile
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Dimmerabile con comando compatibile
- Max. 6 m per cavo di collegamento

Basic Side-Tape



	Ø	ww	nw
0,5m	1192	1516 lx	1532 lx
1,0m	2384	379 lx	383 lx
1,5m	3575	168 lx	170 lx
2,0m	4767	95 lx	96 lx
2,5m	5959	61 lx	61 lx



N. articolo:
20202800203

Articoli in stock


HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili


Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
20202800202	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww	N/A
20202800203	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W nw	N/A


N. articolo: 20202800203

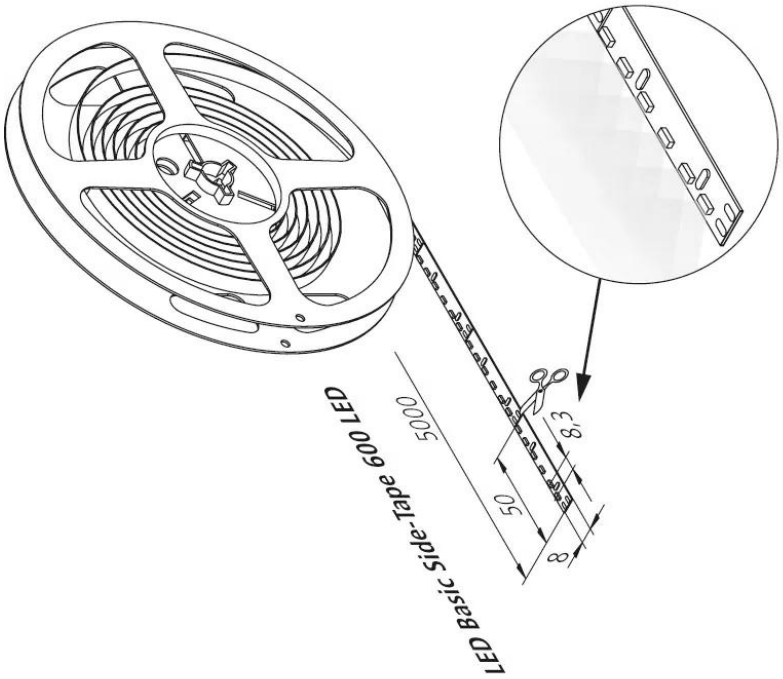

Linea di collegamento



Linea di connessione



Clip di collegamento

