

Dynamic IN-Stick SF



Faretto incassato in alluminio da 12 mm con colore della luce regolabile Dynamic LED IN-Stick SF 1130mm 18,4W



Descrizione:

Faretto LED incassato slim con luce superficiale omogenea per una scanalatura di 20 mm di larghezza e 12 mm di profondità, corpo in alluminio, cavo di collegamento di 2,5 m con spina Dynamic, colore della luce regolabile tra circa 2700K e 5000K, accessori necessari: Controller Dynamic con telecomando, DALI o app WiFi per la regolazione e l'impostazione del colore della luce.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Durata: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) regolabile
Ausstrahlungswinkel: 100°
Efficienza energetica: LED 129 lm/W; Apparecchio: 651 lm/m (40 lm/W)


Energieeffizienzklasse: G
Resa del colore: Ra/CRI >= 82
Zeichen: CE, MM, IP44, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,28 kg

Particolarità:

- o solo 12mm di profondità di fresatura
- o nessun punto luce visibile
- o colore della luce regolabile tra 2700K (bianco caldo) e 5000K (bianco freddo)

Dynamic IN-Stick SF

	100°	Ø	xw	nw	cw
0,5m		560	1184 lx	1288 lx	1356 lx
1,0m		1120	296 lx	322 lx	339 lx
1,5m		1680	132 lx	143 lx	151 lx
2,0m		2240	74 lx	81 lx	85 lx
2,5m		2800	47 lx	52 lx	54 lx

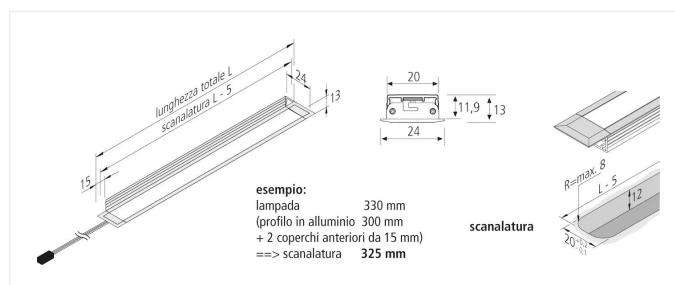

N. articolo:
61001830401

eventualmente disponibili in quantità limitata

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
61001830101	Dynamic LED IN-Stick SF 330mm 5,2W
61001830201	Dynamic LED IN-Stick SF 530mm 8,6W
61001830301	Dynamic LED IN-Stick SF 830mm 13,6W
61001830401	Dynamic LED IN-Stick SF 1130mm 18,4W

