

IN-Stick HR



Ad alta luminosità lampada da incasso in alluminio con riflettore LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W ww



Descrizione:

Piatto LED-Apparecchio da incasso con trasparente Copertura e Riflettore per un'illuminazione asimmetrica, per Scanalatura fresata 30 mm di larghezza e 12 mm di profondità, Alloggiamento in alluminio, Cavo di collegamento 2,5 m con Spina LED 24, colore della luce bianco caldo circa 3000 K, accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore con Telecomando radio o 1-10 V Dimmer. Per Scanalatura fresata 12 x 30 mm.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 100°

Efficienza energetica: LED: 113 lm/W; Leuchte: 1342 lm/m (54 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III


Gewicht: 0,45 kg

Particolarità:

- Versione HR con Riflettore per un'illuminazione asimmetrica
- Colore della luce: 3000 K bianco caldo
- Cavo di collegamento. 2,5 m con Spina LED 24 (destra)
- Per Scanalatura fresata 12 x 30 mm
- Con trasparente Copertura e Re?ektor per un'illuminazione asimmetrica
- Tipo di costruzione: Linear-Lampada
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP44
- Dimmerabile con comando compatibile

IN-Stick HR

	100°	Ø	ww	nw
0,5m		560	2640 lx	2720 lx
1,0m		1120	660 lx	680 lx
1,5m		1680	293 lx	302 lx
2,0m		2240	165 lx	170 lx
2,5m		2800	106 lx	109 lx

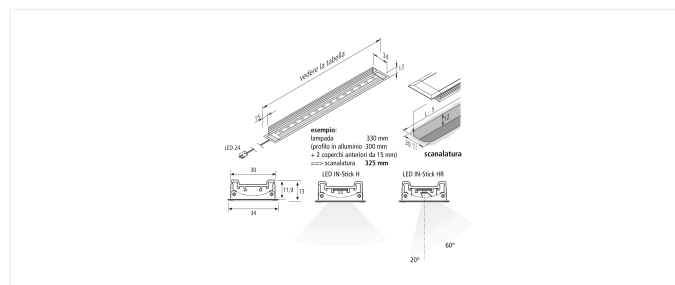

N. articolo:
61001412402


eventualmente disponibili in quantità limitata



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
61001412102	LED IN-Stick HR 330mm 7,5W ww
61001412202	LED IN-Stick HR 530mm 12,5W ww
61001412302	LED IN-Stick HR 830mm 20,0W ww
61001412402	LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W ww
61001412101	LED IN-Stick HR 330mm 7,5W nw
61001412201	LED IN-Stick HR 530mm 12,5W nw
61001412301	LED IN-Stick HR 830mm 20,0W nw
61001412401	LED IN-Stick HR 1130mm 27,5W nw

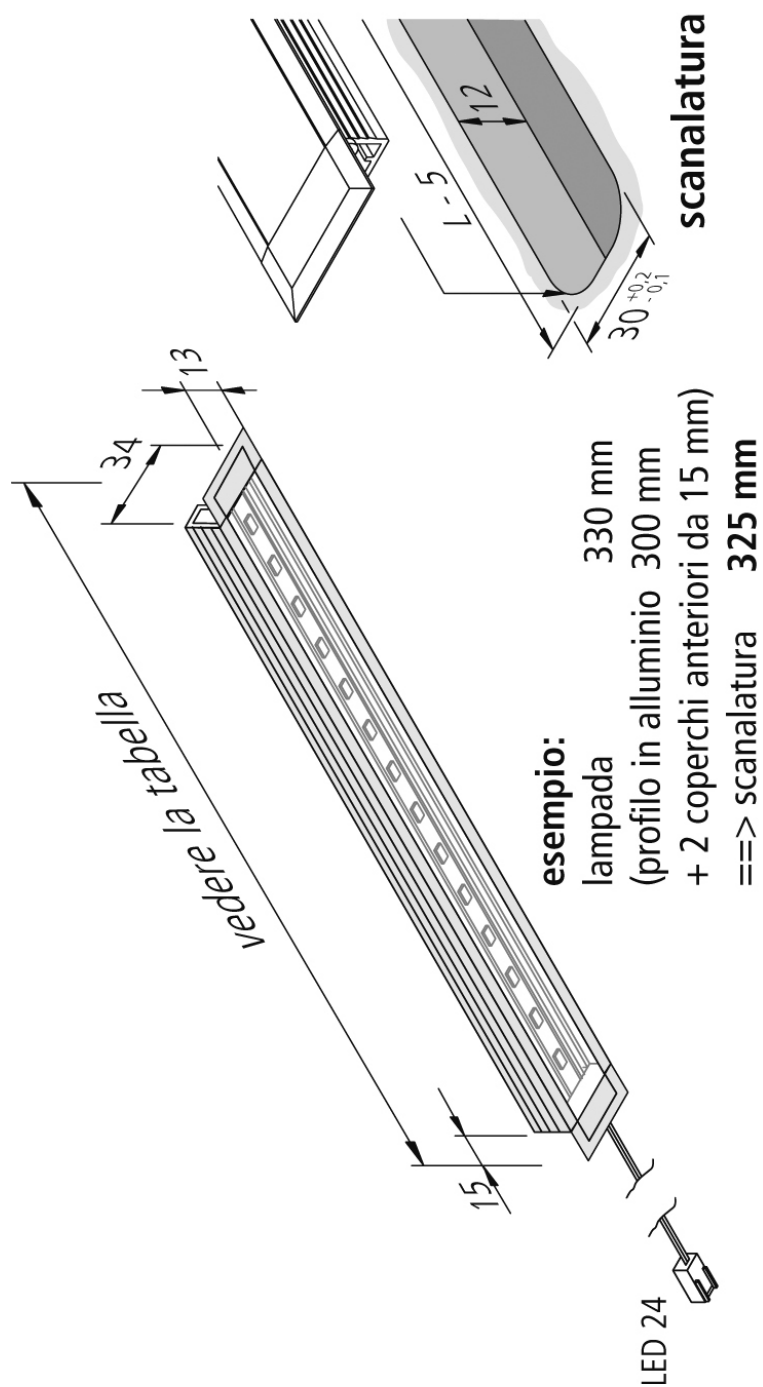

scanalatura

