



SlimLite® CS LED HO+ dimmbar

Faro lineare in alluminio 230V potente, dimmerabile e ruotabile SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww dimmable (1-10V)



Descrizione:

LED linear luminarie dimmable (1-10V) for 230V, rotating 180°, rigid connectors for minimum spacing between luminaires, vertical plug-in system allows later removal from the strip light, solid aluminium casing, easy mounting though enclosed clips, many accessories like horizontal or vertical connection line distributor and flush-type sockets with with small (7,5mm diameter) high-voltage plug-in system ready for connection with Tyco AMP, corner mounting clips 45° or angle mounting clips 90°, colour appearance warm white appr.3000K


Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Durata: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 3000K bianco caldo
Efficienza energetica: LED 120 lm/W; Apparecchio: 1670 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Resa del colore: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,58 kg

Particolarità:

- LED rotabili di 180°
- Connettore rigido per spazi minimi tra le luci
- Sistema di innesto verticale consente la rimozione successiva dalla barra luminosa
- Ampia gamma di accessori

SlimLite® CS LED HO+ dimmable

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		610	2700 lx	2880 lx
1,0m		1220	675 lx	720 lx
1,5m		1830	300 lx	320 lx
2,0m		2440	169 lx	180 lx
2,5m		3050	108 lx	115 lx



N. articolo:
61001293202

eventualmente disponibili in quantità limitata


Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.


N. articolo	Denominazione	Colore della luce
61001293102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww dimmable (1-10V)	3000K bianco caldo
61001293202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww dimmable (1-10V)	3000K bianco caldo
61001293302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmable (1-10V)	3000K bianco caldo
61001293103	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw dimmable (1-10V)	4000K bianco neutro
61001293203	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw dimmable (1-10V)	4000K bianco neutro
61001293303	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw dimmable (1-10V)	4000K bianco neutro

potenza lampadina	Numero LED	Lunghezza L	Lunghezza L1	numero*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13


* Numero massimo consentito di lampade per nastro luminoso (massimo 3 nastri luminosi, ripartire da 6 HVLC S V max 2,5A totale) su un interruttore automatico N da 16A, ad un polo, tipo B

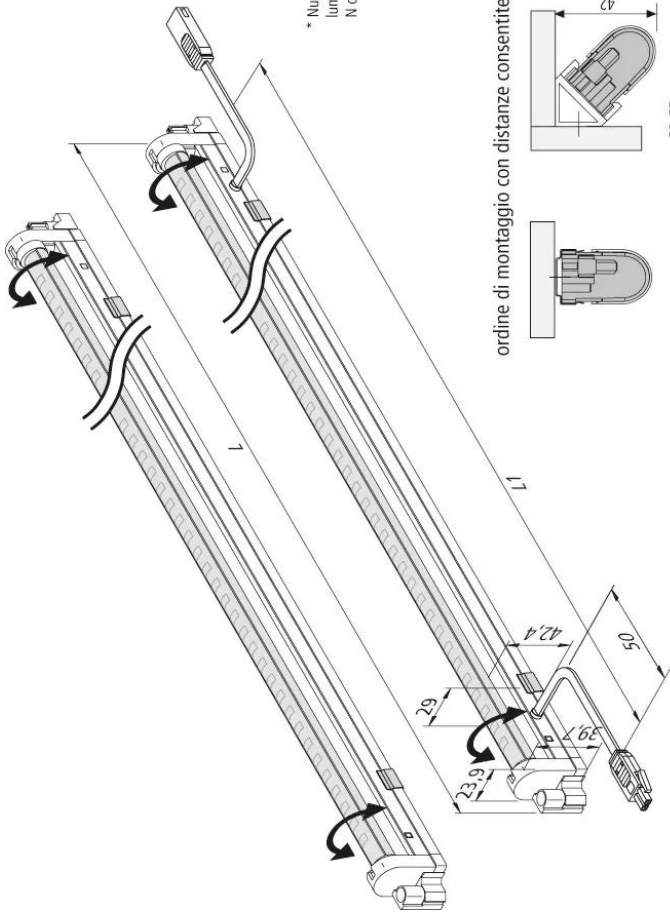


ordine di montaggio con distanze consentite




CS CM
versione in metallo



CS CE
montaggio angolare



CS CW
montaggio angolare



montaggio

HVLC S V

HVLC S 43

HVLC S 42

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

HVLC S 46

lunghezza totale = (quantità x L1) + 12 mm

CSK

IN

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

HVLC S 46

CS 46

IN

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

OUT

Mini AMP