

Basic-Tape 2



Configuratore

Autoadesivo con alta resa cromatica LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww



Descrizione:

Nastro LED flessibile in bobina, colore della luce bianco caldo ca. 3000K, installazione rapida e semplice grazie al nastro adesivo 3M biadesivo già applicato, incl. cavo di alimentazione da 2,5m con 2 connettori LED 24. La striscia può essere tagliata ogni 25mm (vedi marcatura). La striscia può poi essere ricollegata senza saldatura mediante clip di collegamento o cavi di alimentazione. Accessori opzionali: trasformatore dimmerabile con telecomando o dimmer 1-10V, profilo per bordo in vetro per l'alimentazione luminosa laterale dei pannelli in vetro, profilo angolare, profilo di montaggio, profilo di copertura o profilo da incasso.


Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Durata: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 3000K bianco caldo
Ausstrahlungswinkel: 120°
Efficienza energetica: LED 120 lm/W; apparecchio: 1650 lm/m (117 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Resa del colore: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, UL, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,12 kg

Particolarità:

- max. 5m (versione 80W) per cavo di alimentazione
- installazione rapida e semplice con nastro adesivo biadesivo
- strisce tagliabili ogni 25mm (versione 1200 LED) (marcatura tra i LED)
- le strisce possono poi essere ricollegate senza saldatura fino a max. 3m mediante clip di collegamento o cavi di alimentazione

Basic Tape 2

	120°	Ø	20W	40W	80W	120W
0,5m		650	812 lx	1524 lx	2972 lx	4572 lx
1,0m		1300	203 lx	381 lx	743 lx	1143 lx
1,5m		1950	90 lx	169 lx	330 lx	507 lx
2,0m		2600	51 lx	95 lx	186 lx	285 lx
2,5m		3250	32 lx	61 lx	119 lx	183 lx

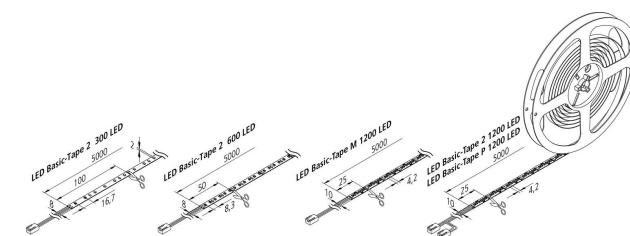

N. articolo:
20202480302

Articoli in stock



Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Efficienza energetica	Resa del colore	Colore della luce
20202480102	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W ww	LED 120 lm/W; apparecchio: 412 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K bianco caldo
20202480103	LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W nw	LED 120 lm/W; apparecchio: 412 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K bianco neutro
20202480204	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W xw	LED 120 lm/W; apparecchio: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	2700K bianco extra caldo
20202480202	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W ww	LED 120 lm/W; apparecchio: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K bianco caldo
20202480203	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw	LED 120 lm/W; apparecchio: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K bianco neutro
20202480201	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw	LED 120 lm/W; apparecchio: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	5000K bianco freddo
20202480205	LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl	LED 120 lm/W; apparecchio: 824 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 95	6500K bianco diurno
20202480304	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W xw	LED 120 lm/W; apparecchio: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	2700K bianco extra caldo
20202480302	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww	LED 120 lm/W; apparecchio: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	3000K bianco caldo
20202480303	LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W nw	LED 120 lm/W; apparecchio: 1650 lm/m (117 lm/W)	Ra/CRI >= 95	4000K bianco neutro
20202480502	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww	LED 120 lm/W; apparecchio: 2472 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 90	3000K bianco caldo
20202480503	LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw	LED 120 lm/W; apparecchio: 2472 lm/m (103 lm/W)	Ra/CRI >= 90	4000K bianco neutro

