

## Basic-Tape 2



Autoadesivo con alta resa cromatica LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw



### Descrizione:

Bande LED flessibile in rotolo, colore di luce bianco neutro env. 4000K, montaggio rapido e facile grazie al ruban adesivo 3M double face déjà appliqué, incl. câble d'alimentation de 2,5m avec 2 fiches LED 24. La bande peut être coupée tous les 25mm (voir marquage). La bande peut ensuite être reconnectée sans soudure à l'aide du clip de connexion ou des câbles d'alimentation. Accessoires optionnels : transformateur dimmable avec télécommande ou variateur 1-10V, profil de bord en verre pour l'alimentation lumineuse latérale des vitres, profil d'angle, profil de montage, profil de recouvrement ou profil encastré.


**Collegamento:** LED-Trafo DC 24V  
**Durata:** L70/B10 >= 50.000h  
**Lichtfarbe:** 4000K bianco neutro  
**Ausstrahlungswinkel:** 120°  
**Efficienza energetica:** LED 120 lm/W; apparecchio: 2472 lm/m (103 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** F  
**Resa del colore:** Ra/CRI >= 90  
**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK III  
**EAN-Nr.:** 4,05E+12  
**Gewicht:** 0,12 kg

### Particolarità:

- max. 5m (versione 120W) per cavo di alimentazione
- installazione rapida e semplice con nastro adesivo biadesivo
- strisce tagliabili ogni 25mm (versione 1200 LED) (marcatura tra i LED)
- le strisce possono poi essere ricollegate senza saldatura fino a max. 1,5m mediante clip di collegamento o cavi di alimentazione
- utilizzare il Basic Tape 1200 P solo in combinazione con profili in alluminio (raffreddamento)!

### Basic Tape 2

|      | 120° | Ø    | 20W    | 40W     | 80W     | 120W    |
|------|------|------|--------|---------|---------|---------|
| 0,5m |      | 650  | 812 lx | 1524 lx | 2972 lx | 4572 lx |
| 1,0m |      | 1300 | 203 lx | 381 lx  | 743 lx  | 1143 lx |
| 1,5m |      | 1950 | 90 lx  | 169 lx  | 330 lx  | 507 lx  |
| 2,0m |      | 2600 | 51 lx  | 95 lx   | 186 lx  | 285 lx  |
| 2,5m |      | 3250 | 32 lx  | 61 lx   | 119 lx  | 183 lx  |

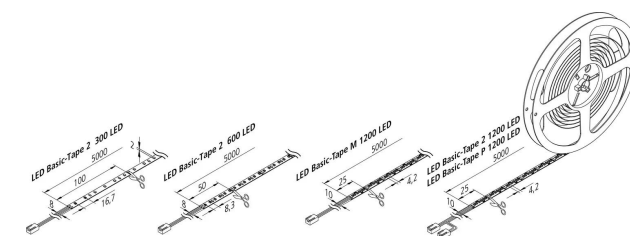

N. articolo:  
20202480503

Articoli in stock



## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo | Denominazione                        | Efficienza energetica                           | Resa del colore | Colore della luce        |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 20202480102 | LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W ww   | LED 120 lm/W; apparecchio: 412 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95    | 3000K bianco caldo       |
| 20202480103 | LED Basic-Tape 2 5m 300 LED 20W nw   | LED 120 lm/W; apparecchio: 412 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95    | 4000K bianco neutro      |
| 20202480204 | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W xw   | LED 120 lm/W; apparecchio: 824 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95    | 2700K bianco extra caldo |
| 20202480202 | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W ww   | LED 120 lm/W; apparecchio: 824 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95    | 3000K bianco caldo       |
| 20202480203 | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W nw   | LED 120 lm/W; apparecchio: 824 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95    | 4000K bianco neutro      |
| 20202480201 | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W cw   | LED 120 lm/W; apparecchio: 824 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95    | 5000K bianco freddo      |
| 20202480205 | LED Basic-Tape 2 5m 600 LED 40W dl   | LED 120 lm/W; apparecchio: 824 lm/m (103 lm/W)  | Ra/CRI >= 95    | 6500K bianco diurno      |
| 20202480304 | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W xw  | LED 120 lm/W; apparecchio: 1650 lm/m (117 lm/W) | Ra/CRI >= 95    | 2700K bianco extra caldo |
| 20202480302 | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W ww  | LED 120 lm/W; apparecchio: 1650 lm/m (117 lm/W) | Ra/CRI >= 95    | 3000K bianco caldo       |
| 20202480303 | LED Basic-Tape 2 5m 1200 LED 80W nw  | LED 120 lm/W; apparecchio: 1650 lm/m (117 lm/W) | Ra/CRI >= 95    | 4000K bianco neutro      |
| 20202480502 | LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W ww | LED 120 lm/W; apparecchio: 2472 lm/m (103 lm/W) | Ra/CRI >= 90    | 3000K bianco caldo       |
| 20202480503 | LED Basic-Tape P 5m 1200 LED 120W nw | LED 120 lm/W; apparecchio: 2472 lm/m (103 lm/W) | Ra/CRI >= 90    | 4000K bianco neutro      |

