

SlimLite® CS HE



Kompakte, durchschraubbare T5 Aluminium-Leuchtstoffleuchte SlimLite CS 595mm 14W HE




Beschreibung:

Sehr kompakte Langfeldleuchte, kleiner starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipsbefestigung, umfangreiches Zubehör wie Reflektor, Montagewinkel für Lichtvouten, Plexiglasabdeckung, waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclipse 45° bzw. Winkel-Montageclipse 90°

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Energieeffizienz: 96 - 104 lm/W (14 - 35 W)
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 80
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4051268065269
Gewicht: 0,29 kg

Besonderheiten:

- flackerfreier Sofortstart
- energiesparend und für häufiges Schalten geeignet durch elektronisches Vorschaltgerät
- durch Plexiglasabdeckung (Splitterschutz) ideal für Einsatz im Lebensmittelbereich
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör
- ab 8 W Version „durchschraubbar“ für direkte Montage auch ohne Clips

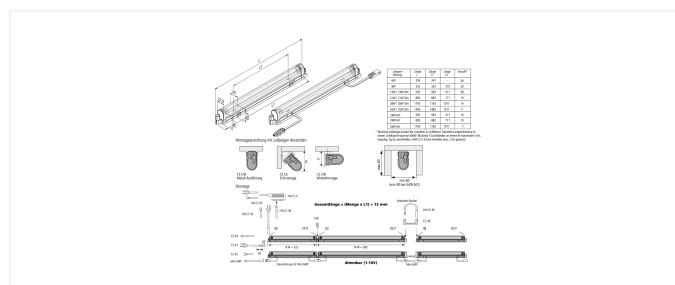


Artikel-Nr.:
50115030000

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.


Artikel-Nr.	Bezeichnung
50115030000	SlimLite CS 595mm 14W HE
50115040000	SlimLite CS 895mm 21W HE
50115050000	SlimLite CS 1195mm 28W HE
50115060000	SlimLite CS 1495mm 35W HE

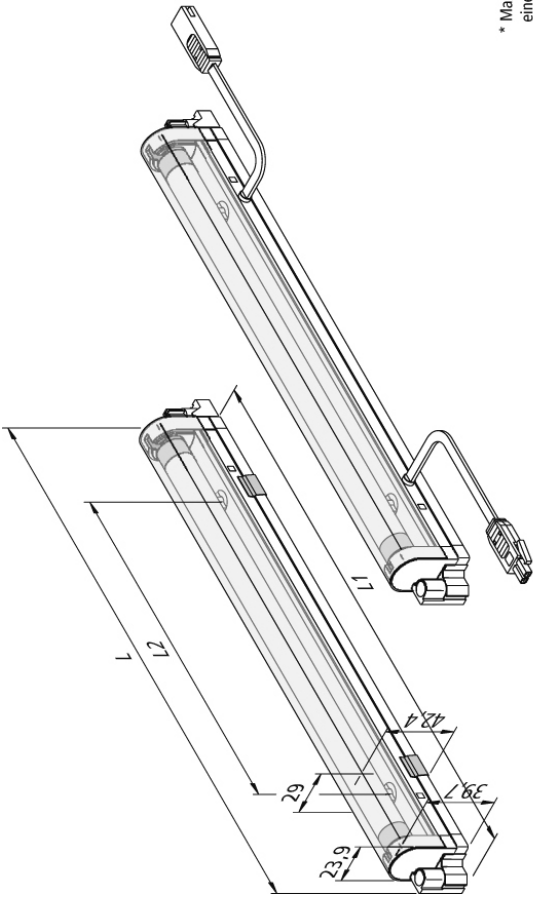


Lampenleistung	Länge L	Länge L1	Länge L2	Anzahl*
6W	259	247	—	28
8W	335	323	210	28
14W / 14W Dim	595	583	471	28
21W / 21W Dim	895	883	771	19
28W / 28W Dim	1195	1183	1071	14
35W / 35W Dim	1495	1483	1371	11
24W HO	595	583	471	16
39W HO	895	883	771	10
54W HO	1195	1183	1071	7

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband. Gesamte Lampenleistung in einem Lichtband maximal 400W. Maximal 5 Lichtbänder an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B, anschließen. (HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt)


Montageanordnung mit zulässigen Abständen




CS CM
Metal-Ausführung




CS CE
Eckmontage



CS CW
Winkelmontage



Montage



CS 44


CS 43

CS 42

Mini AMP

Steuerleitung mit Mini AMP

Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm

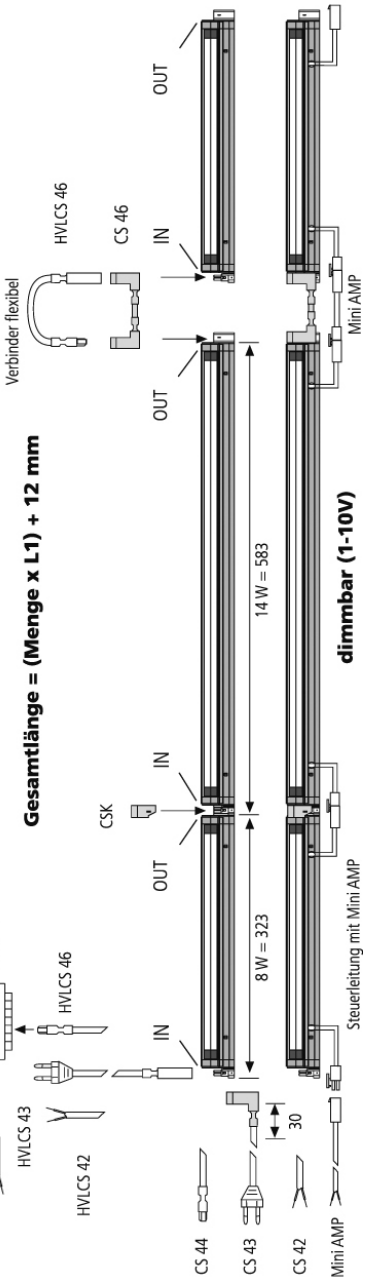

dimmbar (1-10V)