

SlimLite® CS LED HO+

Lichtstarke, 180° drehbare 230V Aluminium-Linienleuchte SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W xw



Beschreibung:

LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D=7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclips 45° bzw. Winkel-Montageclips 90°, Lichtfarbe extra warm weiß ca.2700K


Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000 h
Lichtfarbe: 2700 K extra warm weiß
Energieeffizienz: LED 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4051268117722
Gewicht: 0,23 kg

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör

SlimLite® CS LED HO+

	110°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		610	2600 lx	2700 lx	2880 lx
1,0m		1220	650 lx	675 lx	720 lx
1,5m		1830	289 lx	300 lx	320 lx
2,0m		2440	163 lx	169 lx	180 lx
2,5m		3050	104 lx	108 lx	115 lx



Artikel-Nr.:
61001292004

Artikel lagernd


Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001292105	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W Fleisch	Fleisch (Sonderlichtfarbe)
61001292205	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W Fleisch	Fleisch (Sonderlichtfarbe)
61001292305	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W Fleisch	Fleisch (Sonderlichtfarbe)
61001292004	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W xw	2700 K extra warm weiß
61001292104	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw	2700 K extra warm weiß
61001292204	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw	2700 K extra warm weiß
61001292304	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw	2700 K extra warm weiß
61001292002	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W ww	3000 K warm weiß
61001292102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww	3000 K warm weiß
61001292202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww	3000 K warm weiß
61001292302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww	3000 K warm weiß
61001292001	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W nw	4000 K neutral weiß
61001292101	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw	4000 K neutral weiß
61001292201	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw	4000 K neutral weiß
61001292301	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw	4000 K neutral weiß

Lampenleistung	Anzahl LED	Länge L	Länge L1	Anzahl*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13


* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCs V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

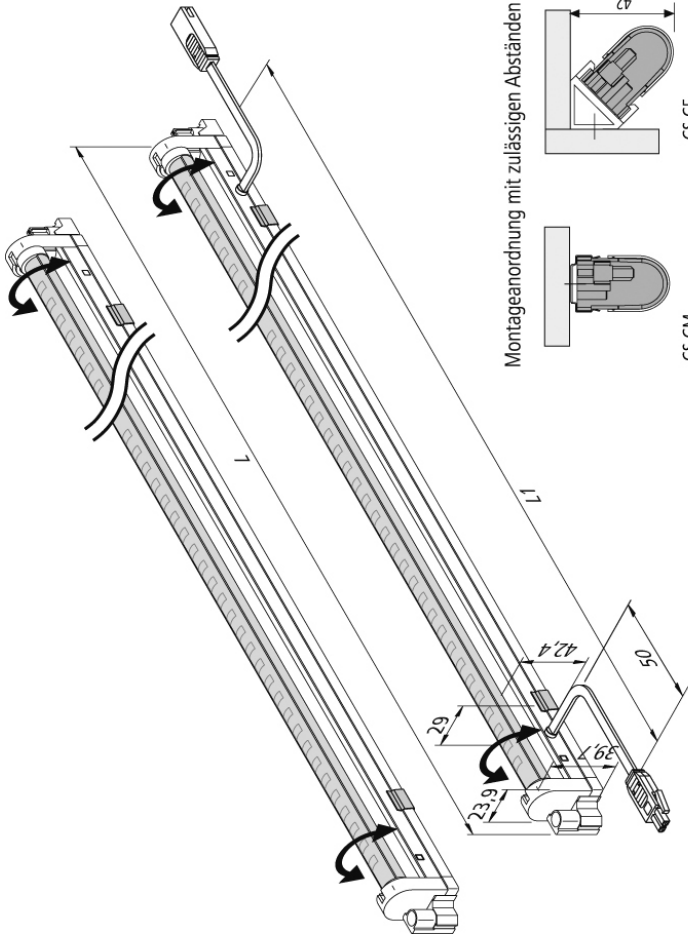


Montageanordnung mit zulässigen Abständen




CS CM
Metal-Ausführung



CS CE
Eckmontage



CS CW
Winkelmontage



Montage



Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm



HVLCs 42



CS 44



CS 43




CS 42



Mini AMP




HVLCs 43




HVLCs 46



CSK



HVLCs 46



CS 46



IN



OUT



OUT