

Dynamic Tape F



Selbstklebendes, homogenes, Lichtfarbe einstellbares Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W



Beschreibung:

Flexibles LED-Band auf Rolle mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 62,5mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Zubehör: Controller mit Funkfernbedienung DALI, ZigBee oder WiFi App


Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L90/B10 >= 50.000 h
Lichtfarbe: 2700 – 5000 K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: 590 lm/m (74 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP54, SK III
EAN-Nr.: 4051268189989
Gewicht: 0,75 kg

Besonderheiten:

- max. 5m pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 62,5mm kürzbar
- die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren
- die Leistung von Teilabschnitten kann nicht linear berechnet werden, bitte im Konfigurator ermitteln!
- minimaler Biegeradius 50mm
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
- dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau)
- Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)

Dynamic Tape F

	120°	Ø	xw	cw
0,5m		650	496 lx	548 lx
1,0m		1300	124 lx	137 lx
1,5m		1950	55 lx	61 lx
2,0m		2600	31 lx	34 lx
2,5m		3250	20 lx	22 lx

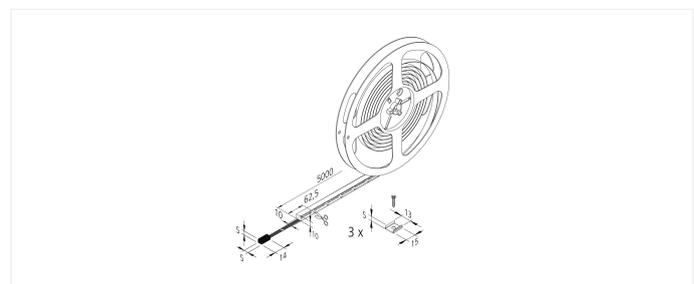

Artikel-Nr.:
20202950101

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20202950101	Dynamic LED Tape F 5m 2x560 LED 40W

