


IR-Schalter / Dimmer 24V



Berührungsloser IR-Schalter und Dimmer für 24-V-LED-Leuchten bis 48 W IR-Dimmer 24V max. 48W schwarz

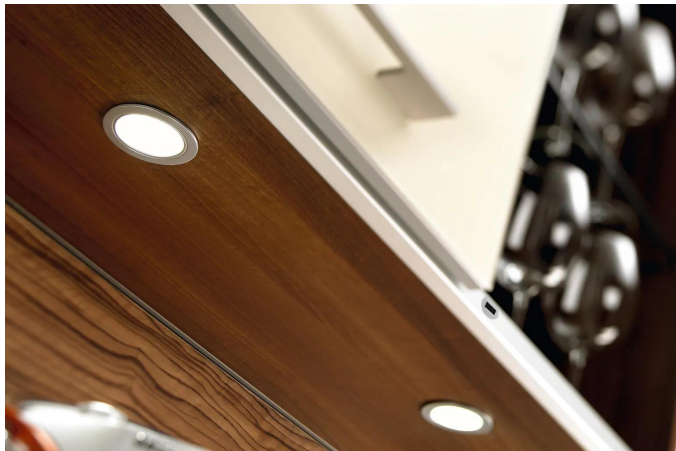

Beschreibung:

Berührungsloser IR-Schalter und Dimmer in Schwarz für LED-Leuchten mit 24 V und einer maximalen Leistung von 48 W. Annäherung oder Türbewegung löst die Schaltung aus. In Funktion 1 wird die Beleuchtung mit der ersten Bewegung eingeschaltet und mit der folgenden Bewegung ausgeschaltet. Durch Verweilen einer Hand oder eines Gegenstands im Erfassungsbereich kann die Beleuchtung in dieser Funktion gedimmt werden. In Funktion 2 wird das Licht beim Öffnen der Tür eingeschaltet und beim Schließen ausgeschaltet. Die eingestellte Helligkeit bleibt beim Wechsel zu Funktion 2 erhalten. Durch einen Tastendruck von etwa sechs Sekunden kann die Dimm- und Memoryfunktion aktiviert oder deaktiviert werden. Bis zu elf Schalter können parallel angeschlossen werden. Die Montage erfolgt in einer 14,5 mm Bohrung oder mit dem beiliegenden Klebepad. Die Anschlussleitung ist 2,5 m lang und besitzt einen LED 24-Stecker. Die 2,5 m lange Schaltleitung ist mit einem 11-fach-Verteiler ausgestattet. Der Anschluss erfolgt an einen LED-Trafo DC 24 V.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,08 kg


Besonderheiten:

- Berührungsloser IR-Schalter und Dimmer
- Zum Schalten und Dimmen von 24 V LED-Leuchten
- Annäherung oder Türbewegung löst die Schaltung aus
- Funktion 1 im Lieferzustand: erste Bewegung schaltet ein, folgende Bewegung schaltet aus
- Funktion 2: Tür öffnen schaltet das Licht ein, Tür schließen schaltet es aus
- Die in Funktion 1 eingestellte Helligkeit bleibt beim Wechsel zu Funktion 2 erhalten
- Dimm- und Memoryfunktion durch Tastendruck von ca. 6 Sekunden aktivier- oder deaktivierbar
- Bis zu 11 Schalter parallel anschließbar
- Montage in einer 14,5 mm Bohrung oder zum Ankleben mit beiliegendem Klebepad
- Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite: 2 bis 50 mm, abhängig von der Oberfläche
- Anschlussleitung: 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Schaltleitung: 2,5 m mit 11-fach-Verteiler
- Farbe: Schwarz
- LED-Trafo DC 24 V
- Bewegungs- und Türkontaktfunktion
- Zwei wählbare Schaltfunktionen
- Klebemontage mit beiliegendem Klebepad

Bohrung



14,5mm

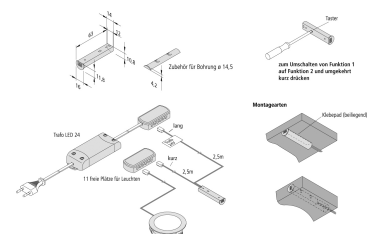

Artikel-Nr.:
21703220103

Artikel lagernd




- Sensorabstand zur Türinnenseite 2 bis 50 mm
- Leistung: max. 48 W
- Maximale Leistung 48 W
- 2,5 m Anschlussleitung mit LED 24-Stecker
- 2,5 m Schaltleitung mit 11-fach-Verteiler
- Gehäusefarbe: Schwarz

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
21703220101	IR-Dimmer 24V max. 48W weiß
21703220103	IR-Dimmer 24V max. 48W schwarz



zum Umschalten von Funktion 1
auf Funktion 2 und umgekehrt
kurz drücken

Montagearten

