


IR-Schalter / Dimmer - 10mm



Berührungsloser IR-Schalter und Dimmer für 24-V-LED-Leuchten bis 72 W IR-Schalter / Dimmer 10mm 72W 1x Sensor schwarz

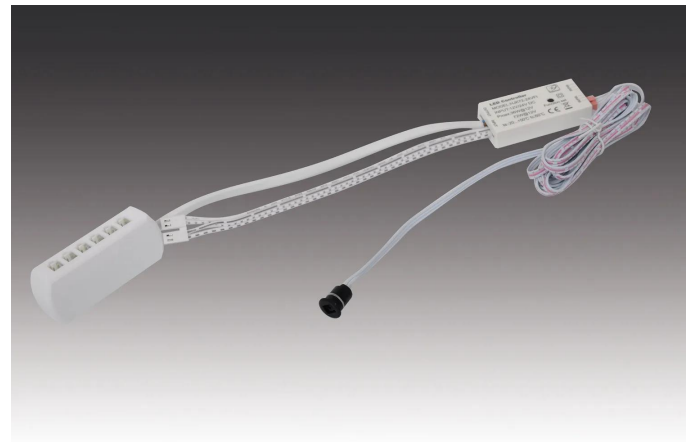

Beschreibung:

Berührungsloser IR-Schalter und Dimmer in Schwarz mit einem Sensor für LED-Leuchten mit 24 V und einer maximalen Leistung von 72 W. Annäherung oder Türbewegung löst die Schaltung aus. In Funktion 1 wird die Beleuchtung mit der ersten Bewegung eingeschaltet und mit der folgenden Bewegung ausgeschaltet. Durch Verweilen einer Hand oder eines Gegenstands im Erfassungsbereich kann die Beleuchtung in dieser Funktion gedimmt werden. In Funktion 2 wird das Licht beim Öffnen der Tür eingeschaltet und beim Schließen ausgeschaltet. Die eingestellte Helligkeit bleibt beim Wechsel zu Funktion 2 erhalten. Nach einer Netztrennung stellt die Memoryfunktion den vorherigen Dimmzustand wieder her. Die Montage erfolgt in einer 10 mm Bohrung. Der Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte abhängig von der Oberfläche 2 bis 50 mm betragen. Die Anschlussleitung ist 0,2 m lang und besitzt einen LED 24-Stecker. Die 0,2 m lange Schaltleitung ist mit einem 12-fach-Verteiler ausgestattet. Die Sensorleitung ist 4 m lang. Der Anschluss erfolgt an einen LED-Trafo DC 24 V.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Besonderheiten:

- Berührungsloser IR-Schalter und Dimmer
- Zum Schalten und Dimmen von 24 V LED-Leuchten
- Annäherung oder Türbewegung löst die Schaltung aus
- Funktion 1 im Lieferzustand: erste Bewegung schaltet ein, folgende Bewegung schaltet aus
- Funktion 2: Tür öffnen schaltet das Licht ein, Tür schließen schaltet es aus
- Die in Funktion 1 eingestellte Helligkeit bleibt beim Wechsel zu Funktion 2 erhalten
- Memoryfunktion: vorheriger Dimmzustand wird nach der Netztrennung wiederhergestellt
- Montage in einer 10 mm Bohrung
- Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite: 2 bis 50 mm, abhängig von der Oberfläche
- Anschlussleitung: 0,2 m mit LED 24-Stecker
- Schaltleitung: 0,2 m mit 12-fach-Verteiler
- Sensorleitung: 4 m
- Sensoranzahl: 1
- Farbe: Schwarz
- LED-Trafo DC 24 V
- Bewegungs- und Türkontaktfunktion

Bohrung



10mm

Artikel-Nr.:
21703220601



Artikel lagernd

- Zwei wählbare Schaltfunktionen
- Dimmfunktion in Funktion 1
- Memoryfunktion nach Netztrennung
- Sensorabstand zur Türinnenseite 2 bis 50 mm
- Leistung: max. 72 W
- Maximale Leistung 72 W
- 0,2 m Anschlussleitung mit LED 24-Stecker
- 0,2 m Schaltleitung mit 12-fach-Verteiler
- 4 m Sensorleitung
- 1 Sensor
- Gehäusefarbe: Schwarz

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
21703220601	IR-Schalter / Dimmer 10mm 72W 1x Sensor schwarz
21703220602	IR-Schalter / Dimmer 10mm 72W 1x Sensor weiß
21703220701	IR-Schalter / Dimmer 10mm 72W 2x Sensor schwarz
21703220702	IR-Schalter / Dimmer 10mm 72W 2x Sensor weiß