
Controlador de regulación 24V - Bluetooth

Control de iluminación Controlador de regulación BLE de 24 V con distribuidor de 12 vías 24V Controlador de regulación BLE 120W con 12 vías distribuidor

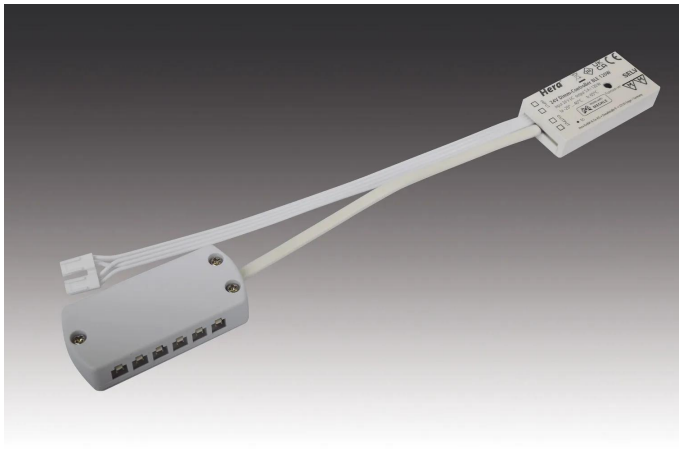

Descripción:
Listo para conectar BLE-Controlador de regulación para Conmutar y Regular de 24 V-Luminarias con Enchufe LED 24 a 120 W. El manejo se realiza por Bluetooth mediante la aplicación gratuita Meshle sobre un iOS- o Android-Smartphone o Tablet. Hasta 30 Controller conectar automáticamente a un Mesh-Red. Con libremente programmierbaren Escenas, Timer-Función, Memory-Función y distribuidor de 12 vías.

N.º de artículo:
20805005101

artículo disponible en stock

HERA GARANTIA LED 5 AÑOS

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,07 kg

Particularidades:

- Alcance en el Interiores Hasta 15 m / Mesh-Red
- 24 V DC
- Listo para conectar y disponible opcionalmente para cualquier instalación nueva o ampliación posterior del sistema existente
- Controlable mediante cualquier iOS- o Android-Smartphone o Tablet con gratuita Meshle-App
- Escenas de libre programación
- Muy sencillo Installation mediante Plug-&-Play-Componentes y Sistemas de conexión
- Puede utilizarse individualmente como control autónomo
- Hasta 30 Controller conectar automáticamente entre sí y pueden via Bluetooth en el App controlado se
- Incl. función de temporizador para horarios individuales de encendido y apagado
- Con función de memoria (el brillo anterior se restablece tras desconectar la red)
- Con distribuidor de 12 vías
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Para Luminarias con Enchufe LED 24

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Gehäusefarbe
20805005101	24V Controlador de regulación BLE 120W con 12 vías distribuidor	Aluminio anodizado