
# Controlador de regulación 24V - WiFi

Controlador regulador Wi-Fi como accesorio opcional para transformadores LED de 24 V  24V Controlador de regulación WiFi / Alexa 100W con 12 vías distribuidor

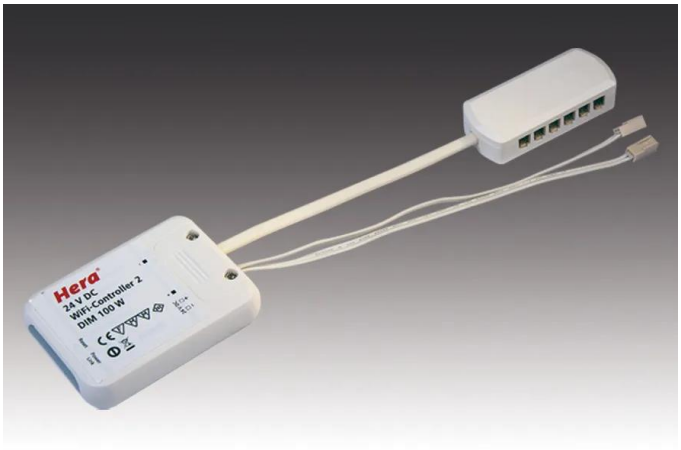


**Descripción:**
24 V Controlador de regulación WiFi / Alexa 100 W con distribuidor de 12 vías para komfortablen Control compatible LED-Iluminación. Versión: Transformador LED DC 24 V, Sistema de conexión LED 24, IP20. Con función de memoria (el brillo anterior se restablece tras desconectar la red).

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V
**Lichtfarbe:** N/A
**Energieeffizienzklasse:** N/A
**Zeichen:** IP20, SK III
**Gewicht:** 0,11 kg

**Particularidades:**

- Alcance 50 m / con Paredes y Techos reducido
- 24 V DC
- Listo para conectar y disponible opcionalmente para cualquier instalación nueva o ampliación posterior del sistema existente
- Controlable mediante cualquier iOS- o Android-Smartphone o Tablet con gratuita Hera-App
- Con función de memoria (el brillo anterior se restablece tras desconectar la red)
- Con distribuidor de 12 vías
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Para Luminarias con Enchufe LED 24
- Por después de Versión zusätzlich mediante Amazon Alexa y Google Home controlable

**N.º de artículo:**
61500050903

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTIA LED 5 AÑOS

## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo | Denominación | Gehäusefarbe |
|---|---|---|
| 61500050903 | 24V Controlador de regulación WiFi / Alexa 100W con 12 vías distribuidor | Aluminio anodizado |