


Interruptor IR / regulador 24V



Interruptor y regulador IR sin contacto para luminarias LED de 24V hasta 48 W Regulador IR 24V máx. 48W blanco

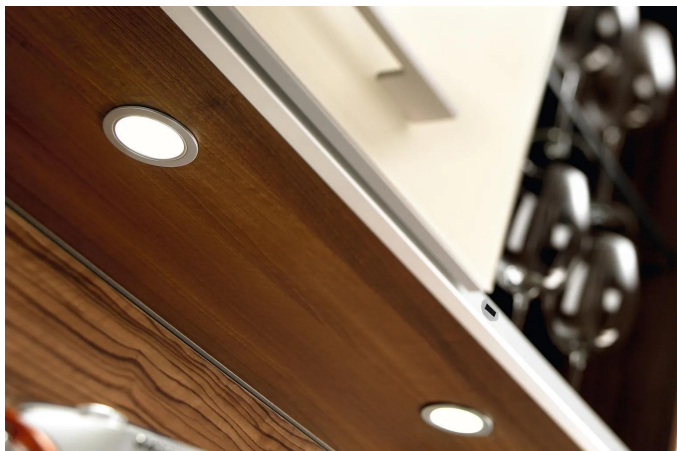

Descripción:

Sin contacto IR-Interruptor y Regulador en Blanco para LED-Luminarias con 24 V y una máxima Potencia de 48 W. Aproximación o Movimiento de la puerta suelta las Circuito de conmutación de. En Función 1 se las Iluminación con el ersten Movimiento eingeschaltet y con el folgenden Movimiento apagado. Mediante Permanecer una Mano o uno Objeto en el Zona de detección puede las Iluminación in dieser Funktion gedimmt se. En Función 2 se el Licht al Abrir el Puerta eingeschaltet y al Cerrar apagado. Las ajustada Brillo permanece al Cambio a Función 2 conservado. Mediante un Tastendruck de etwa sechs Segundos puede las Dimm- y Función de memoria aktiviert o deaktiviert se. Hasta elf Interruptor pueden en paralelo conectado se. Las Montaje se realiza en una 14,5 mm Taladro o con el incluidos Almohadilla adhesiva. Las Cable de conexión es 2,5 m largo y dispone de un Enchufe LED 24. Las 2,5 m largo Cable de control es con un 11-fach-Distribuidor equipado. El Conexión se realiza a un Transformador LED DC 24 V.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,08 kg


Particularidades:

- Sin contacto IR-Interruptor y Regulador
- Para Conmutar y Regular de 24 V LED-Luminarias
- Aproximación o Movimiento de la puerta suelta las Circuito de conmutación de
- Función 1 en el Lieferzustand: primero Movimiento conmuta un, siguiente Movimiento conmuta de
- Función 2: Puerta abrir conmuta el Licht un, Puerta cerrar conmuta ello de
- Las en Función 1 ajustada Brillo permanece al Cambio a Función 2 conservado
- Dimm- y Función de memoria mediante Tastendruck de aprox. 6 Segundos aktivier- o deaktivierbar
- Hasta 11 Interruptor en paralelo anschließbar
- Montaje en una 14,5 mm Taladro o para Pegar con beiliegendem Almohadilla adhesiva
- Distancia entre Sensor y Interior de la puerta: 2 a 50 mm, en función de la superficie
- Cable de conexión: 2,5 m con Enchufe LED 24
- Cable de control: 2,5 m con 11-fach-Distribuidor
- Color: Blanco
- Transformador LED DC 24 V
- Bewegungs- y Türkontaktfunktion
- Dos wählbare Schaltfunktionen

Agujero



14,5mm

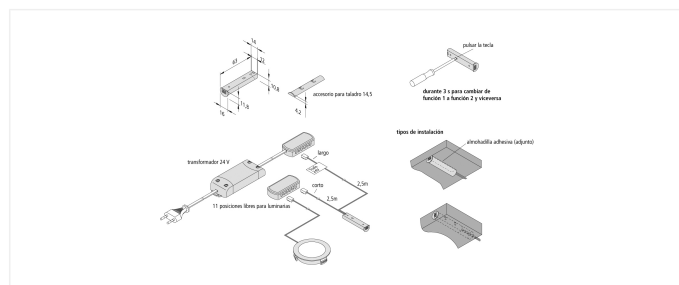

N.º de artículo:
21703220101

artículo disponible in stock



- Klebmontage con beiliegendem Almohadilla adhesiva
- Distancia del sensor para Interior de la puerta 2 a 50 mm
- Potencia: máx. 48 W
- Máxima Potencia 48 W
- 2,5 m Cable de conexión con Enchufe LED 24
- 2,5 m Cable de control con 11-fach-Distribuidor
- Color de la carcasa: Blanco

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
21703220101	Regulador IR 24V máx. 48W blanco
21703220103	Regulador IR 24V máx. 48W negro

