


Interruptor IR / regulador - 10mm



Interruptor y regulador IR sin contacto para luminarias LED de 24V hasta 72 W Interruptor / regulador IR 10mm 72W
1x sensor negro

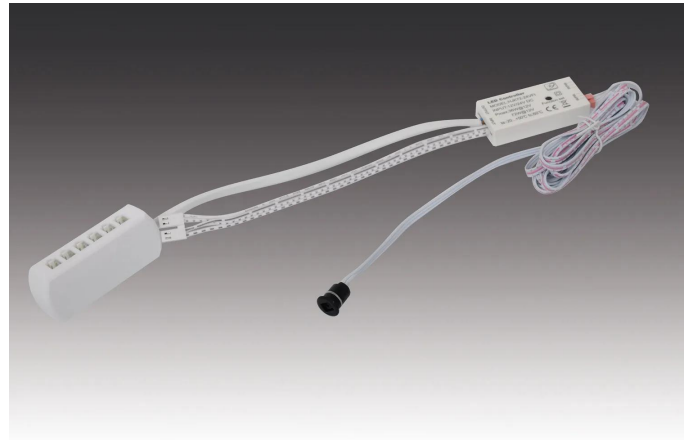

Descripción:

Sin contacto IR-Interruptor y Regulador en Negro con un Sensor para LED-Luminarias con 24 V y una máxima Potencia de 72 W. Aproximación o Movimiento de la puerta suelta las Circuito de conmutación de. En Función 1 se las Iluminación con el ersten Movimiento eingeschaltet y con el folgenden Movimiento apagado. Mediante Permanecer una Mano o uno Objeto en el Zona de detección puede las Iluminación en dieser Función gedimmt se. En Función 2 se el Licht al Abrir el Puerta eingeschaltet y al Cerrar apagado. Las ajustada Brillo permanece al Cambio a Función 2 conservado. Después de una Desconexión de la red constituye las Función de memoria los anterior Nivel de regulación de nuevo hacia. Las Montaje se realiza en una 10 mm Taladro. Según la superficie, la distancia entre el sensor y la cara interior de la puerta debe ser de 2 a 50 mm es de. Las Cable de conexión es 0,2 m largo y dispone de un Enchufe LED 24. Las 0,2 m largo Cable de control es con un 12-fach-Distribuidor equipado. Las Cable de sensor es 4 m largo. El Conexión se realiza a un Transformador LED DC 24 V.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Particularidades:

- Sin contacto IR-Interruptor y Regulador
- Para Conmutar y Regular de 24 V LED-Luminarias
- Aproximación o Movimiento de la puerta suelta las Circuito de conmutación de
- Función 1 en el Lieferzustand: primero Movimiento conmuta un, siguiente Movimiento conmuta de
- Función 2: Puerta abrir conmuta el Licht un, Puerta cerrar conmuta ello de
- Las en Función 1 ajustada Brillo permanece al Cambio a Función 2 conservado
- Función de memoria: vorheriger Nivel de regulación se después de el Desconexión de la red restablecido
- Montaje en una 10 mm Taladro
- Distancia entre Sensor y Interior de la puerta: 2 a 50 mm, en función de la superficie
- Cable de conexión: 0,2 m con Enchufe LED 24
- Cable de control: 0,2 m con 12-fach-Distribuidor
- Cable de sensor: 4 m
- Sensoranzahl: 1
- Color: Negro
- Transformador LED DC 24 V

Agujero



10mm

N.º de artículo:
21703220601

artículo disponible en stock



- Bewegungs- y Türkontaktfunktion
- Dos wählbare Schaltfunktionen
- Dimmfunktion en Función 1
- Función de memoria después de Desconexión de la red
- Distancia del sensor para Interior de la puerta 2 a 50 mm
- Potencia: máx. 72 W
- Máxima Potencia 72 W
- 0,2 m Cable de conexión con Enchufe LED 24
- 0,2 m Cable de control con 12-fach-Distribuidor
- 4 m Cable de sensor
- 1 Sensor
- Color de la carcasa: Negro

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
21703220601	Interruptor / regulador IR 10mm 72W 1x sensor negro
21703220602	Interruptor / regulador IR 10mm 72W 1x sensor blanco
21703220701	Interruptor IR / dimmer 10mm 72W 2x sensores negro
21703220702	Interruptor IR / dimmer 10mm 72W 2x sensores blanco