
Trasformatore LED 350mA - Radio

IP 20 | LED 350

Trasformatori di sicurezza dimmerabili per apparecchi LED 350 mA Trasformatore LED 350/15W Funk con 3 vie distributore

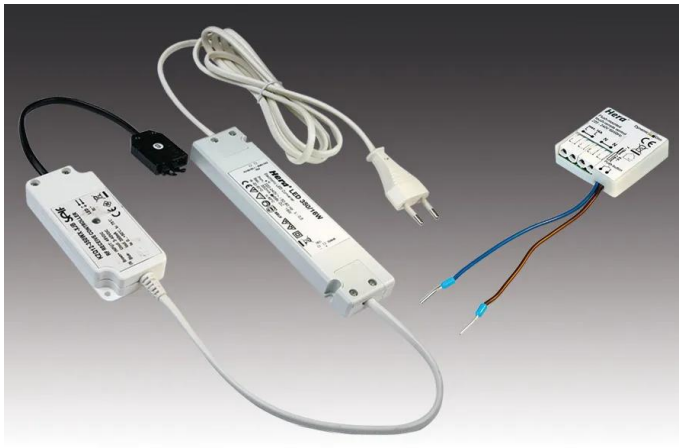

Descrizione:
Dimmerabile Trasformatore di sicurezza 350 mA, Cavo di alimentazione 2 m con Spina Euro, con due distributore a 3 vie, max. consentito Lunghezza il Cavi secondari 5 m, Campo di regolazione 10-100%. Questa variante è progettata per una potenza di 15 W. Incl. UP Radio-Pulsante-Modulo per Dimmerare e Commutare.

Collegamento: N/A
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20
Gewicht: 0,27 kg

Particolarità:
- Sistema di connessione: LED 350
- Grado di protezione: IP20
- Incl. UP Radio-Pulsante-Modulo per Dimmerare e Commutare

N. articolo:
61500301706

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
61500301706	Trasformatore LED 350/15W Funk con 3 vie distributore	Alluminio anodizzato
61500301704	Trasformatore LED 350/15W Funk con 3 vie distributore	Alluminio anodizzato
61500301703	Trasformatore LED 350/15W Funk con 3 vie distributore	Alluminio anodizzato
61500301702	Trasformatore LED 350/15W Funk con 3 vie distributore	Alluminio anodizzato
61500301701	Trasformatore LED 350/15W Funk con 3 vie distributore	Alluminio anodizzato