
Controller dimmer 24V - Bluetooth

IP 20 | LED 24

Controllo dell'illuminazione Controller dimmer BLE 24 V con distributore a 12 vie 24V Controller dimmer BLE 120W con 12 vie distributore

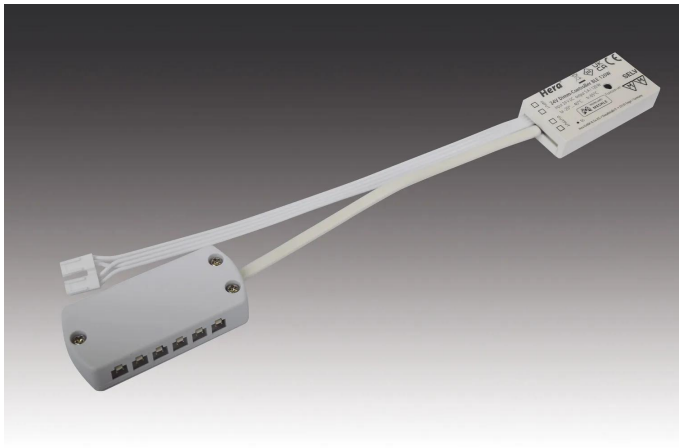

Descrizione:
Pronto per il collegamento BLE-Controller dimmer per Commutare e Dimmerare di 24 V-Lampade con Spina LED 24 a 120 W. Il comando avviene tramite Bluetooth con l'app gratuita Meshle su un iOS- o Android-Smartphone oppure Tablet. Fino a 30 Controller collegare automaticamente a un Mesh-Rete. Con liberamente programmierbaren Scene, Timer-Funzione, Memory-Funzione e distributore a 12 vie.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,07 kg

Particolarità:

- Portata nel Ambienti interni Fino a 15 m / Mesh-Rete
- 24 V DC
- Pronto per il collegamento e disponibile come opzione per ogni nuova installazione o successivo ampliamento del sistema esistente
- Controllabile tramite qualsiasi iOS- o Android-Smartphone o Tablet con gratuita Meshle-App
- Scene liberamente programmabili
- Semplicissima Installation mediante Plug-&-Play-Componenti e Sistemi di connessione
- Utilizzabile singolarmente come comando stand-alone
- Fino a 30 Controller collegare automaticamente tra loro e possono via Bluetooth in il App controllato vengono
- Incl. funzione timer per orari individuali di accensione e spegnimento
- Con funzione memoria (la luminosità precedente viene ripristinata dopo la disconnessione dalla rete)
- Con distributore a 12 vie
- Trasformatore LED DC 24 V
- Sistema di connessione: LED 24
- Grado di protezione: IP20
- Per Lampade con Spina LED 24

N. articolo:
20805005101

Articoli in stock

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
20805005101	24V Controller dimmer BLE 120W con 12 vie distributore	Alluminio anodizzato