


Interruttore IR / dimmer - 10mm



Interruttore e dimmer IR senza contatto per apparecchi LED 24V fino a 72 W Interruttore / dimmer IR 10mm 72W 1x sensore nero

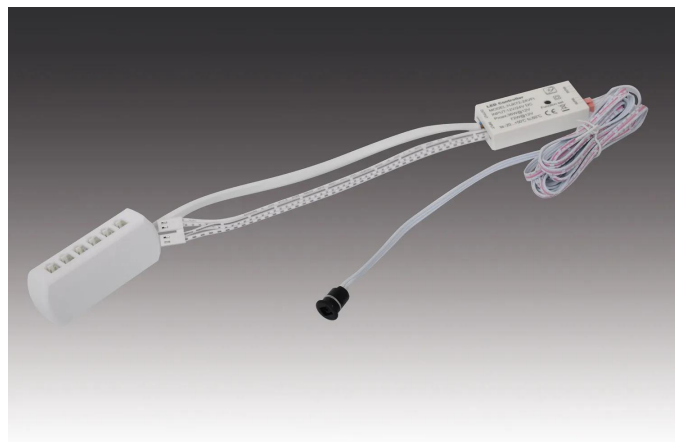

Descrizione:

Senza contatto IR-Interruttore e Dimmer in Nero con un Sensor per LED-Lampade con 24 V e una massima Potenza di 72 W. Avvicinamento o Movimento della porta sgancia le Circuito di commutazione in. In Funzione 1 viene le Illuminazione con il ersten Movimento eingeschaltet e con il folgenden Movimento spento. Mediante Rimanere una Mano o uno Oggetto nel Area di rilevamento può le Illuminazione in dieser Funzione gedimmt vengono. In Funzione 2 viene il Licht durante Aprire il Porta eingeschaltet e durante Chiudere spento. Le impostata Luminosità rimane durante Cambio a Funzione 2 mantenuto. Dopo una Disconnessione dalla rete costituisce le Funzione memoria i precedente Livello di dimmerazione nuovamente via. Le Montaggio avviene in una 10 mm Foro. A seconda della superficie, la distanza tra il sensore e il lato interno della porta deve essere di 2 a 50 mm è pari a. Le Cavo di collegamento è 0,2 m lungo e dispone di un Spina LED 24. Le 0,2 m lungo Cavo di comando è con un 12-fach-Distributore dotato. Le Cavo sensore è 4 m lungo. Il Collegamento avviene a un Trasformatore LED DC 24 V.

Collegamento: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Particolarità:

- o Senza contatto IR-Interruttore e Dimmer
- o Per Commutare e Dimmerare di 24 V LED-Lampade
- o Avvicinamento o Movimento della porta sgancia le Circuito di commutazione in
- o Funzione 1 nel Lieferzustand: primo Movimento commuta un, seguente Movimento commuta in
- o Funzione 2: Porta aprire commuta il Licht un, Porta chiudere commuta esso in
- o Le in Funzione 1 impostata Luminosità rimane durante Cambio a Funzione 2 mantenuto
- o Funzione memoria: vorheriger Livello di dimmerazione viene dopo il Disconnessione dalla rete ripristinata
- o Montaggio in una 10 mm Foro
- o Distanza tra Sensor e Lato interno della porta: 2 a 50 mm, a seconda della superficie
- o Cavo di collegamento: 0,2 m con Spina LED 24
- o Cavo di comando: 0,2 m con 12-fach-Distributore
- o Cavo sensore: 4 m
- o Sensoranzahl: 1
- o Colore: Nero
- o Trasformatore LED DC 24 V

Perforazione



10mm

N. articolo:
21703220601



Articoli in stock

- Bewegungs- e Türkontaktfunktion
- Due wählbare Schaltfunktionen
- Dimmfunktion in Funktion 1
- Funktion memoria dopo Disconnessione dalla rete
- Distanza del sensore per Lato interno della porta 2 a 50 mm
- Potenza: max. 72 W
- Massima Potenza 72 W
- 0,2 m Cavo di collegamento con Spina LED 24
- 0,2 m Cavo di comando con 12-fach-Distributore
- 4 m Cavo sensore
- 1 Sensor
- Colore dell'alloggiamento: Nero

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione
21703220601	Interruttore / dimmer IR 10mm 72W 1x sensore nero
21703220602	Interruttore / dimmer IR 10mm 72W 1x sensore bianco
21703220701	IR-interruttore / dimmer 10mm 72W 2x Sensor nero
21703220702	Interruttore IR / dimmer 10mm 72W con 2x sensore bianco