


## Interruttore IR / dimmer 10mm



Circuito di installazione/attacco di mobili senza contatto Interruttore IR / dimmer 10mm 72W con 2x sensore

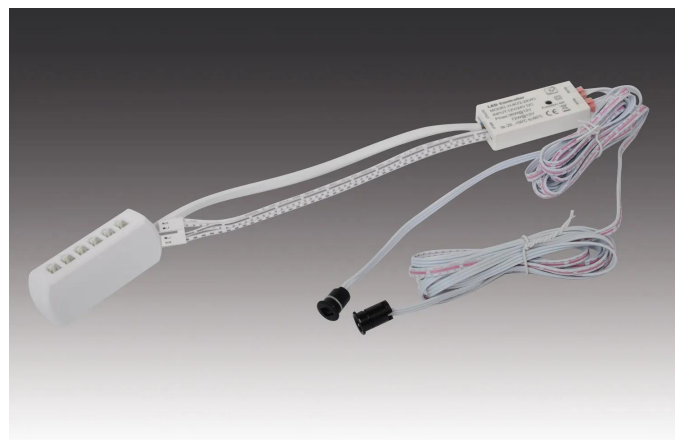

### Descrizione:

Interruttore IR senza contatto per il collegamento di apparecchi LED a 24V, cavo di collegamento 0,2m con spina LED 24, cavo di commutazione 0,2m con distributore a 12 vie, cavo sensore 4m, per il montaggio in fori da 10mm, sull'interruttore è possibile selezionare le due funzioni seguenti: Funzione 1 (stato di consegna): La luce si accende al primo movimento, si spegne ai successivi, funzione 2: all'apertura della porta, la luce si accende e alla chiusura della porta, con 2 sensori, la luce si accende non appena viene aperta una porta.

**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK III

**EAN-Nr.:** 4,05E+12

**Gewicht:** 0,097 kg


### Particolarità:

- Collegamento trasformatore LED 24V DC
- Il movimento di avvicinamento o della porta attiva la commutazione
- Funzione 1 (stato di consegna): Accensione della luce con il primo movimento, -spegnimento con il successivo
- Funzione 2 (breve azione del pulsante, vedi disegno): Quando la porta viene aperta, la luce si accende - e quando la porta viene chiusa, la luce si spegne di nuovo (con 2 sensori, la luce si accende non appena viene aperta una porta)
- La luce collegata può essere attenuata se, una volta accesa, la mano o un oggetto viene tenuto per alcuni secondi nel campo di rilevamento dell'interruttore IR (solo nella funzione 1)
- la luminosità impostata nella funzione 1 viene mantenuta quando si passa alla funzione 2
- Per l'accensione o la regolazione degli apparecchi LED 24V
- per fori da 10mm
- La distanza tra il sensore e l'interno della porta deve essere compresa tra 2 e 50mm (a seconda della superficie)
- Con funzione di memoria (dopo la disconnessione dalla rete, viene ripristinato lo stato di regolazione precedente)

### Perforazione



10mm

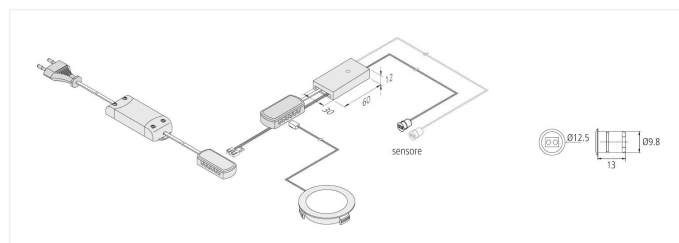

**N. articolo:**  
21703220701

Articoli in stock

## Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

| N. articolo        | Denominazione                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 21703220601        | Interruttore IR / dimmer 10mm 72W 1x sensore nero       |
| <b>21703220701</b> | <b>Interruttore IR / dimmer 10mm 72W con 2x sensore</b> |
| 21703220602        | Interruttore IR / dimmer 10mm 72W 1x sensore bianco     |
| 21703220702        | Interruttore IR / dimmer 10mm 72W con 2x sensore bianco |
| 21542022001        | Verlängerung IR-Sensor 10mm Länge 2m                    |

