


## Zubehör BasicLite F



### Set Montageclip BasicLite F Metall-Ausführung

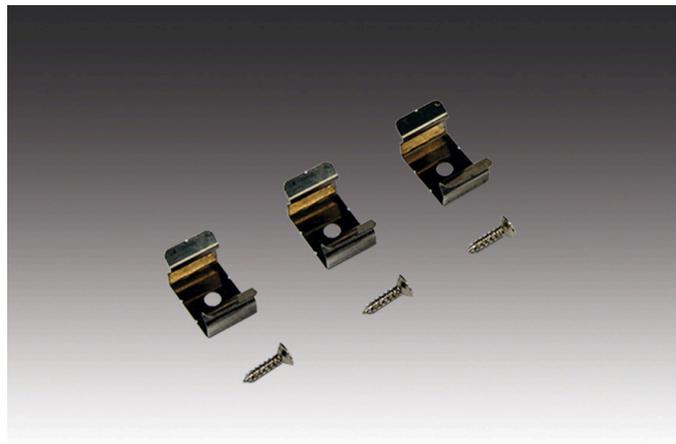

**Beschreibung:**

Montageclip für BasicLite F

**Zeichen:** CE, IP20

**EAN-Nr.:** 4051268139304

**Gewicht:** 0,02 kg

**Artikel-Nr.:**  
20204010840

ggf. eingeschränkt verfügbar

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Schutzklasse
21538010318	LW 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538010601	LW 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538010603	LW 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538010606	LW 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538010612	LW 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538010618	LW 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020318	LS 43/1800 Netzanschlussleitung mit Eurostecker 1,8m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020601	LS 46/ 150 Verbindungsleitung 0,15m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020603	LS 46/ 300 Verbindungsleitung 0,3m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020606	LS 46/ 600 Verbindungsleitung 0,6m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020612	LS 46/1200 Verbindungsleitung 1,2m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
21538020618	LS 46/1800 Verbindungsleitung 1,8m	220 - 240V / 50 - 60Hz	SK2
20204010840	Set Montageclip BasicLite F Metall-Ausführung	-	-