


FAQ 68



Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht FAQ 68-LED 4W xw edelstahloptik

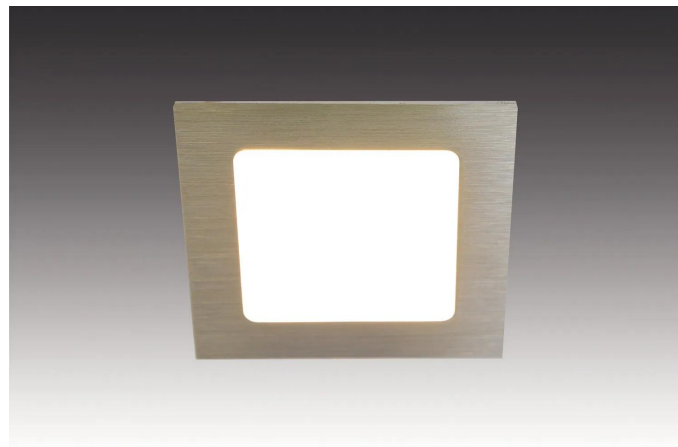

Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe extrawarmweiß ca. 2700 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar oder 1-10 V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700K Extra warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 110°

Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 312 lm/m (78 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III


Gewicht: 0,1 kg

Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Anschlussleitung steckbar 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Edelstahloptik

FAQ 68



	Ø	xw	ww	nw
0,5m	1428	432 lx	464 lx	524 lx
1,0m	2856	108 lx	116 lx	131 lx
1,5m	4284	48 lx	52 lx	58 lx
2,0m	5713	27 lx	29 lx	33 lx
2,5m	7141	17 lx	19 lx	21 lx



Bohrung



68mm



Artikel-Nr.:
20203188004

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
20203188004	FAQ 68-LED 4W xw edelstahloptik	2700K extra warm weiß
20203188002	FAQ 68-LED 4W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
20203188003	FAQ 68-LED 4W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61060531002	3er Set FAQ 68-LED 4W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61060531003	3er Set FAQ 68-LED 4W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61060551002	5er Set FAQ 68-LED 4W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61060551003	5er Set FAQ 68-LED 4W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß

