


FAQ 58



Downlight LED empotrable plano con luz de superficie homogénea FAQ 58-LED 3W ww negro

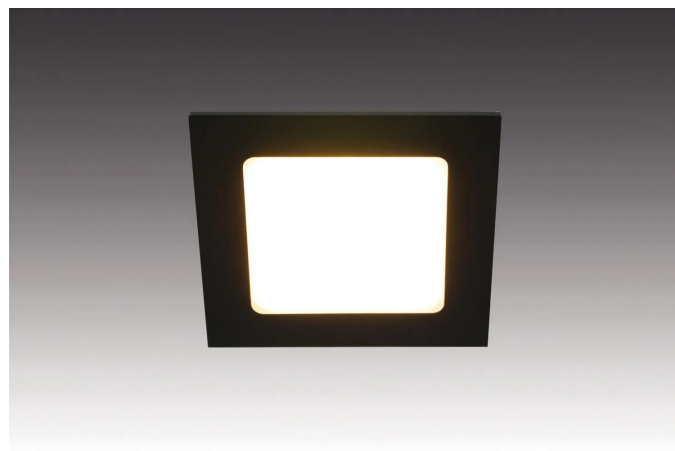

Descripción:

LED-Foco empotrable con Luz de superficie, Carcasa Metal, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24 am Foco enchufable, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar o 1-10 V Regulador.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 115°

Eficiencia energética: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Particularidades:

- Carcasa metálica
- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión enchufable 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Negro


FAQ 58

	115°	Ø	ww	nw
0,5m		1570	360 lx	376 lx
1,0m		3139	90 lx	94 lx
1,5m		4709	40 lx	42 lx
2,0m		6279	23 lx	24 lx
2,5m		7848	14 lx	15 lx

Agujero



58mm

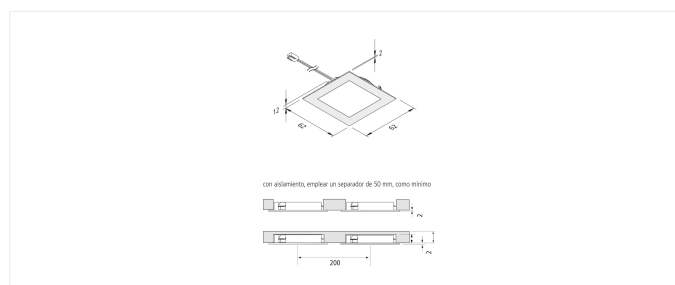

N.º de artículo:
20203153002


disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20203153002	FAQ 58-LED 3W ww negro	3000K Blanco cálido
20203158002	FAQ 58-LED 3W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
20203153003	FAQ 58-LED 3W nw negro	4000K Blanco neutro
20203158003	FAQ 58-LED 3W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro
61060431302	3er Set FAQ 58-LED 3W ww negro	3000K Blanco cálido
61060431002	3er Set FAQ 58-LED 3W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61060431003	3er Set FAQ 58-LED 3W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro
61060451302	5er Set FAQ 58-LED 3W ww negro	3000K Blanco cálido
61060451002	5er Set FAQ 58-LED 3W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61060451003	5er Set FAQ 58-LED 3W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro

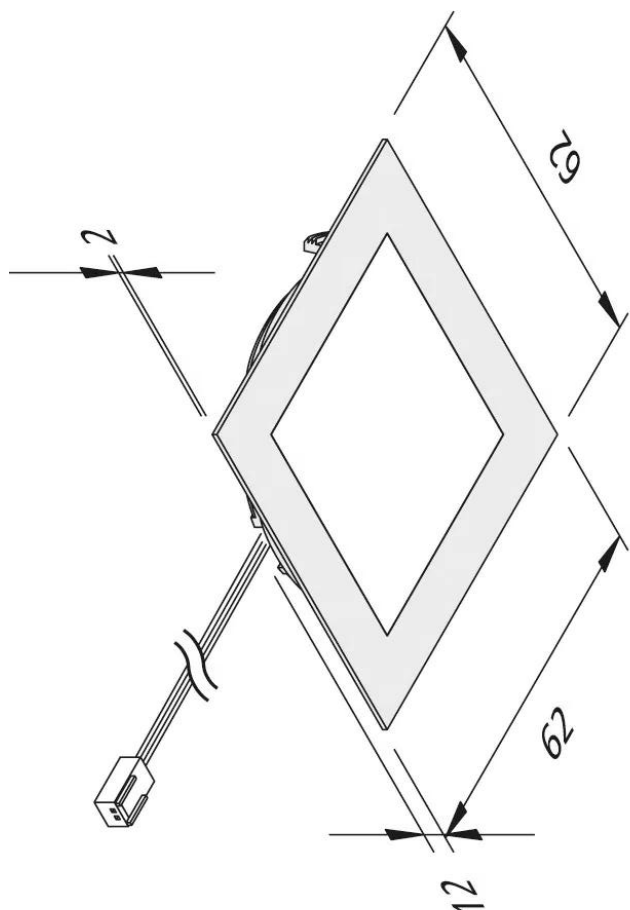

con aislamiento, emplear un separador de 50 mm, como mínimo

