

Power-Stick S



Luz lineal potente enchufable 24V DC LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W xw



Descripción:

Barra LED enchufable sin zonas oscuras en perfil de aluminio, color de luz xw aprox. 2700K, instalación sencilla mediante clip de fijación incluido. Solo hay que conectar el cable y unir las barras hasta 2,4m, o utilizar un Stick SE (con alimentación lateral) para tiras de luz continuas. Accesorios opcionales: transformador regulable con mando a distancia por radio o regulador 1-10V, interruptor táctil, perfil de cobertura y empotrado para instalación completa en madera.

Conexión:	220 - 240V / 50 - 60Hz
Vida útil:	L70/B10 >= 40.000h
Lichtfarbe:	2700K blanco extra cálido
Ausstrahlungswinkel:	120°
Eficiencia energética:	LED 113 lm/W; Luminaria: 935 lm/m (70 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	G
Reproducción de colores:	Ra/CRI >= 95
Zeichen:	CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.:	4,05E+12
Gewicht:	0,035 kg


Particularidades:

- o máx. 32W o 2,4m por cable de conexión
- o sin zonas oscuras
- o módulo con alimentación lateral para tiras de luz continuas



Power-Stick S

	120°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		610	1660 lx	1700 lx	1800 lx
1,0m		1220	415 lx	425 lx	450 lx
1,5m		1830	184 lx	189 lx	200 lx
2,0m		2440	104 lx	106 lx	113 lx
2,5m		3050	66 lx	68 lx	72 lx

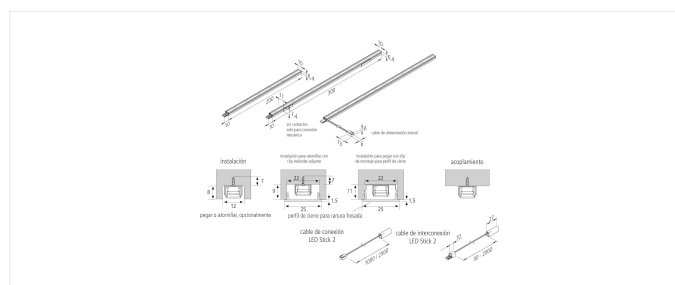

N.º de artículo:
20202410204

artículo disponible en stock

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20202410104	LED Power-Stick S 200mm 6 LED 2,7W xw	2700K blanco extra cálido
20202410204	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W xw	2700K blanco extra cálido
20202411204	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W xw SE 2,5m	2700K blanco extra cálido
20202410103	LED Power-Stick S 200mm 6 LED 2,7W nw	4000K blanco neutro
20202410203	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W nw	4000K blanco neutro
20202410102	LED Power-Stick S 200mm 6 LED 2,7W ww	3000K blanco cálido
20202410202	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W ww	3000K blanco cálido

