Tape F MC

IP 54 | LED 24 | Konfigurator

Selbstklebende, flexible MiniCut LED-Streifen mit homogenem Flächenlicht Tape F MC 5m 1200 LED 46,4W ww

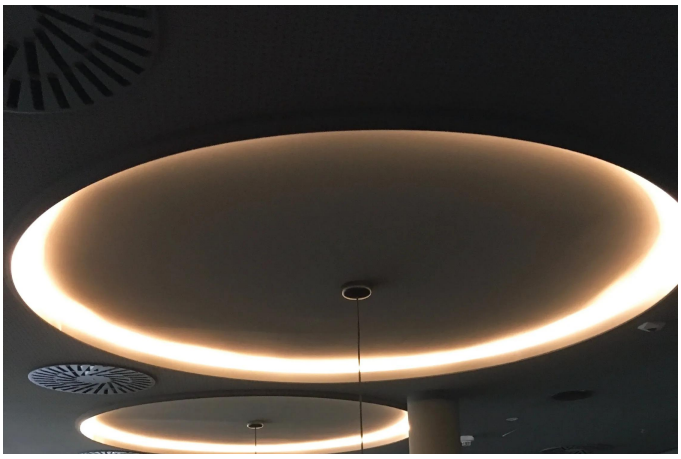

Beschreibung:
Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M-Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 159°
Energieeffizienz: LED: 150 lm/W; Leuchte: 810 lm/m (87 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Zeichen: IP54, SK III
Gewicht: 0,54 kg

Besonderheiten:

- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen MiniCut alle 12,5 mm kürzbar
- Minimaler Biegeradius 50 mm
- Dank IP54 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, Bad- und Küchenbereich, Frischebereich, Ladenbau)
- Flächenlicht (keine sichtbaren Lichtpunkte)
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Bauart: Flexibler LED-Streifen
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP54
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Die Streifen lassen sich anschließend nicht wieder kontaktieren

Tape F MC



	Ø	xw	ww	nw
0,5m	4511	536 lx	552 lx	588 lx
1,0m	9021	134 lx	138 lx	147 lx
1,5m	13532	60 lx	61 lx	65 lx
2,0m	18043	34 lx	35 lx	37 lx
2,5m	22554	21 lx	22 lx	24 lx

Artikel-Nr.:
20203680112

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
20203680112	Tape F MC 5m 1200 LED 46,4W ww	N/A	3000K warm weiß
20203680113	Tape F MC 5m 1200 LED 46,4W nw	N/A	4000K neutral weiß
20203680114	Tape F MC 5m 1200 LED 46,4W xw	N/A	2700K extra warm weiß