



SlimLite® CS LED HE+ Meat R

180° drehbare 230V Aluminium-Linienleuchte SlimLite CS LED HE+ 595mm 5,8W Meat R



Beschreibung:

LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D=7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclips 45° bzw. Winkel-Montageclips 90°, Lichtfarbe Meat R für Fleischtheken


Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000 h
Lichtfarbe: Fleisch (Sonderlichtfarbe)
Energieeffizienz: LED 80 lm/W; Leuchte: 550 lm/m (55 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 85
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4051268203296
Gewicht: 0,4 kg

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- umfangreiches Zubehör

SlimLite® CS LED HE+

	110°	Ø	Meat R
0,5m		610	780 lx
1,0m		1220	195 lx
1,5m		1830	87 lx
2,0m		2440	49 lx
2,5m		3050	31 lx



Artikel-Nr.:
61001294105

ggf. eingeschränkt verfügbar


Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.





Artikel-Nr.	Bezeichnung
61001294105	SlimLite CS LED HE+ 595mm 5,8W Meat R
61001294205	SlimLite CS LED HE+ 895mm 8,9W Meat R
61001294305	SlimLite CS LED HE+ 1195mm 10,3W Meat R

Lampenleistung	Anzahl LED	Länge L	Länge L ₁	Anzahl*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLC5 V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

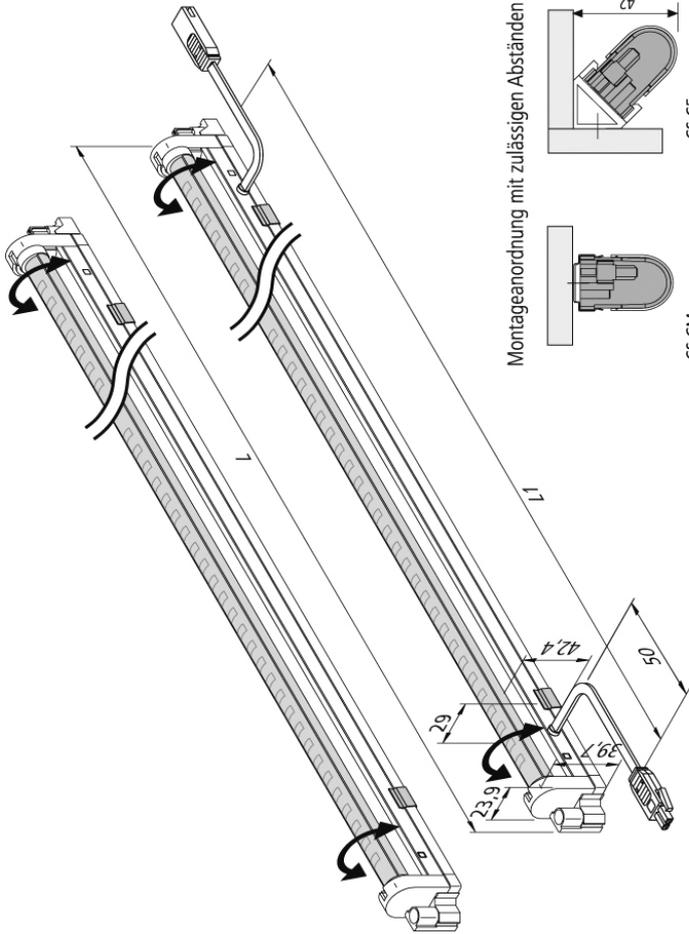

Montageanordnung mit zulässigen Abständen



Montage

HVLC5 V

Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm

