


SlimLite® CS LED HO+

Drehbare, besonders lichtstarke LED-Linienleuchte für 230 V SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw

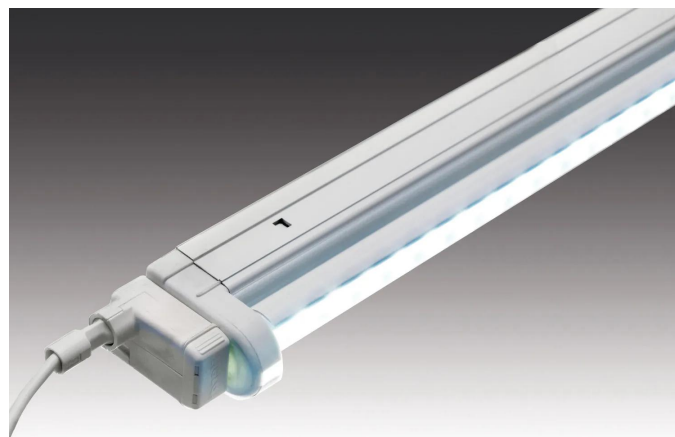

Beschreibung:

LED-Longfieldleuchte für 230 V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrecht Stecksyste ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5 mm) Hochvolt-Stecksyste von Tyco AMP, Eck-Montageclips 45° bzw. Winkel-Montageclips 90°, Lichtfarbe neutralweiß ca.4000 K.

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 4000K Neutral weiß

Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)

Zeichen: IP20, SK II


Gewicht: 0,4 kg

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 180°
- Starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände
- Senkrecht Stecksyste ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband
- Umfangreiches Zubehör
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Gehäusematerial: Aluminium
- Inkl. Montageclip CS CM
- Netzanschlussleitungen Seite [197463]
- Bauart: Linear-Leuchte
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Stecksyste: HVLCS
- Schutzart: IP20
- Verstellbare Ausführung

SlimLite® CS LED HO+

	110°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1428	2600 lx	2700 lx	2880 lx
1,0m		2856	650 lx	675 lx	720 lx
1,5m		4284	289 lx	300 lx	320 lx
2,0m		5713	163 lx	169 lx	180 lx
2,5m		7141	104 lx	108 lx	115 lx



Artikel-Nr.:
61001292101

Artikel lagernd




Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001292004	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W xw	2700K extra warm weiß
61001292002	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W ww	3000K warm weiß
61001292001	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W nw	4000K neutral weiß
61001292104	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw	2700K extra warm weiß
61001292102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww	3000K warm weiß
61001292101	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw	4000K neutral weiß
61001292204	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw	2700K extra warm weiß
61001292202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww	3000K warm weiß
61001292201	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw	4000K neutral weiß
61001292304	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw	2700K extra warm weiß
61001292302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww	3000K warm weiß
61001292301	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw	4000K neutral weiß

Lampenleistung	Anzahl LED	Länge L	Länge L1	Anzahl*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13


* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLC S V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

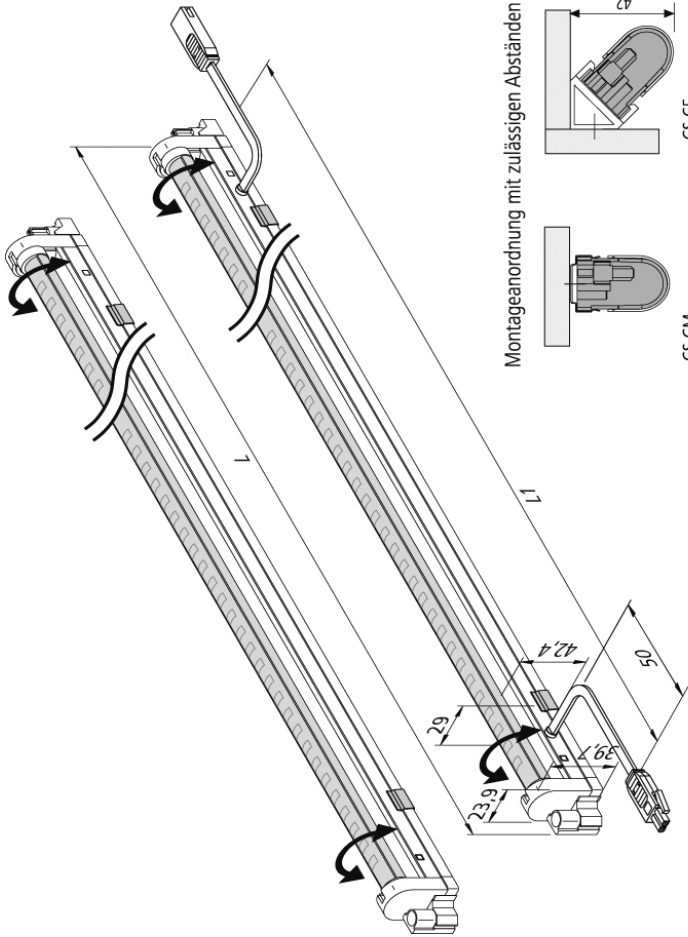


Montageanordnung mit zulässigen Abständen




CS CM Metal-Ausführung



CS CE Eckmontage



CS CW Winkelmontage



Montage



Gesamtlänge = (Menge x L1) + 12 mm

