

Basic Side-Tape



Selbstklebende, flexible LED-Streifen mit seitlicher Abstrahlung LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww



Beschreibung:

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K mit seitlicher Abstrahlung, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M-Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 50 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 100°

Energieeffizienz: LED: 114 lm/W; Leuchte: 690 lm/m (86 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III


Gewicht: 0,08 kg

Besonderheiten:

- Leuchtrichtung 90° gedreht
- Schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband
- Streifen alle 50 mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Die Streifen lassen sich anschließend ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktieren
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Ohne Anschlussleitung
- Ohne Silikon-Vergussmasse
- Bauart: Flexibler LED-Streifen
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Max. 6 m pro Anschlussleitung

Basic Side-Tape

	100°	Ø	ww	nw
0,5m		1192	1516 lx	1532 lx
1,0m		2384	379 lx	383 lx
1,5m		3575	168 lx	170 lx
2,0m		4767	95 lx	96 lx
2,5m		5959	61 lx	61 lx

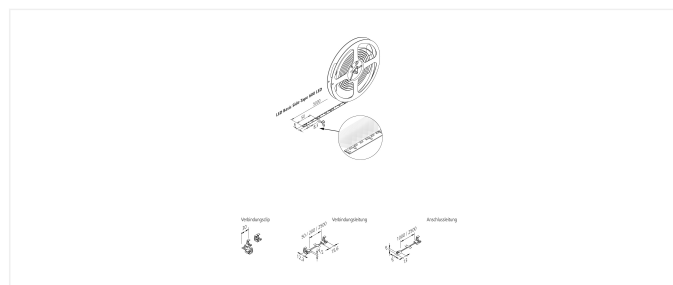

Artikel-Nr.:
20202800202


ggf. eingeschränkt verfügbar




Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
20202800202	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W ww	3000K warm weiß
20202800203	LED Basic Side-Tape 5m 600 LED 40W nw	4000K neutral weiß

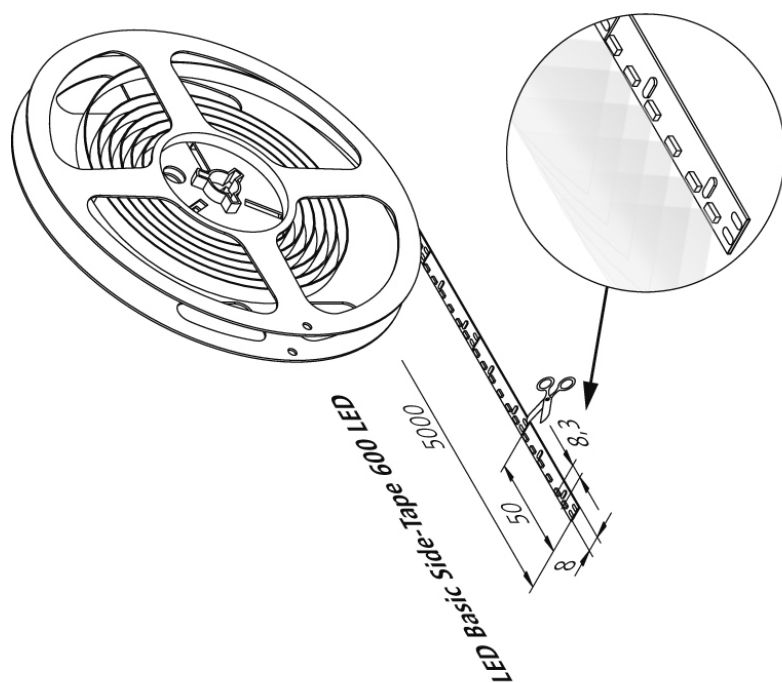

Anschlussleitung



Verbindungsleitung



Verbindungsclip

