


FM 3



LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung FM 3-LED 32W nw (128 LED)

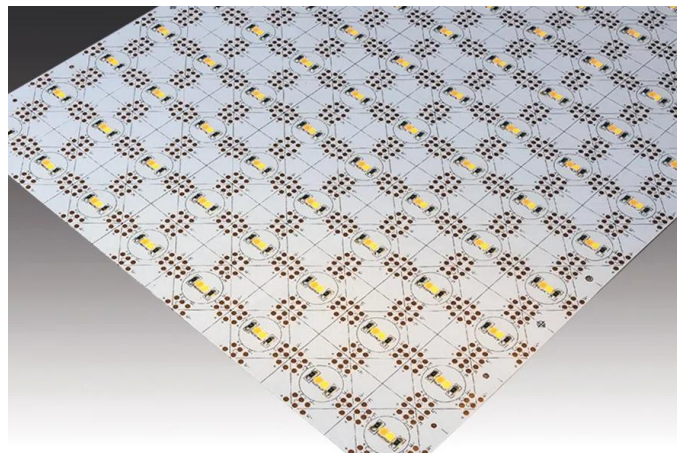

Beschreibung:

LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe neutralweiß ca. 4000 K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M-Klebeband, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 4000K Neutral weiß

Ausstrahlungswinkel: 120°


Energieeffizienz: LED: 125 lm/W; Leuchte: 3310 lm/m (33 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,14 kg

Besonderheiten:

- Es werden 8 Stück pro m² benötigt (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 3: 30 mm)
- Einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Bauart: Flächenmodul / Hinterleuchtungsmodul
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung

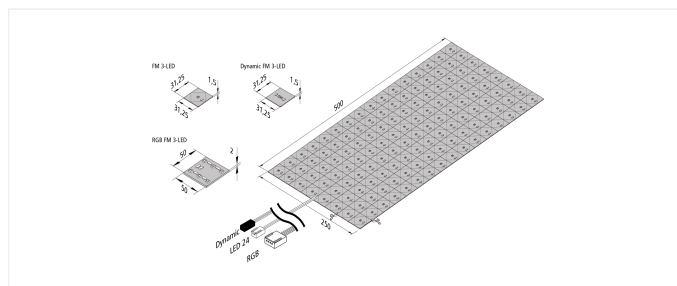

Artikel-Nr.:
61001581203

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
61001581203	FM 3-LED 32W nw (128 LED)

