FM 3

IP 20 | LED 24

LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung FM 3-LED 32W nw (128 LED)



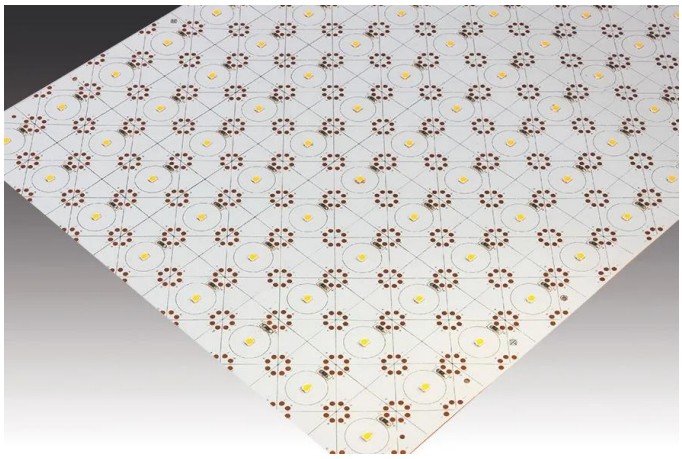

Beschreibung:
LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe neutralweiß ca. 4000 K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M-Klebeband, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker.

Anschluss:	LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:	4000K Neutral weiß
Ausstrahlungswinkel:	120°
Energieeffizienz:	LED: 125 lm/W; Leuchte: 3310 lm/m (33 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	F
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,14 kg

Besonderheiten:

- Es werden 8 Stück pro m² benötigt (min. Abstand Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 3: 30 mm)
- Einfache Montage durch aufgebrachtes doppelseitiges Klebeband
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Bauart: Flächenmodul / Hinterleuchtungsmodul
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung

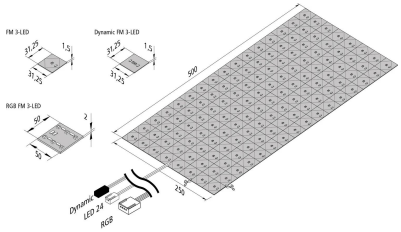

Artikel-Nr.:
61001581203

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
61001581203	FM 3-LED 32W nw (128 LED)	N/A

Artikel-Nr.: 61001581203

