

Dynamic FAQ 58



LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe Dynamic FAQ 58-LED 3W edelstahloptik



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, Steuerung mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee oder Casambi Controller.


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 115°
Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,09 kg

Besonderheiten:

- o Gehäuse in Metallbauweise
- o Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- o Keine sichtbaren Lichtpunkte
- o Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- o Anschlussleitung steckbar 2,5 m mit Dynamic-Stecker
- o Bauart: Flächenstrahler >80°
- o LED-Trafo DC 24 V
- o Stecksystem: Dynamic
- o Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- o Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- o Gehäusefarbe: Edelstahloptik

Dynamic FAQ 58


	115°	Ø	xw	cw
0,5m		1570	352 lx	376 lx
1,0m		3139	88 lx	94 lx
1,5m		4709	39 lx	42 lx
2,0m		6279	22 lx	24 lx
2,5m		7848	14 lx	15 lx



Bohrung



58mm

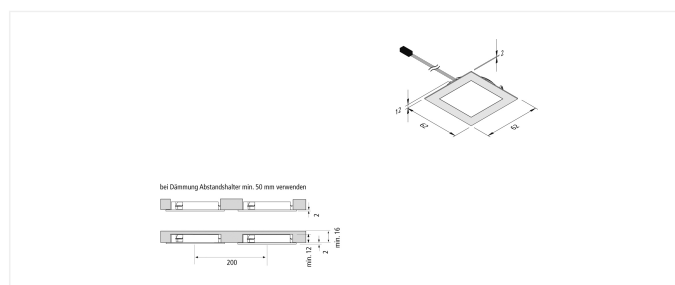

Artikel-Nr.:
20203165008


ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20203165008	Dynamic FAQ 58-LED 3W edelstahloptik

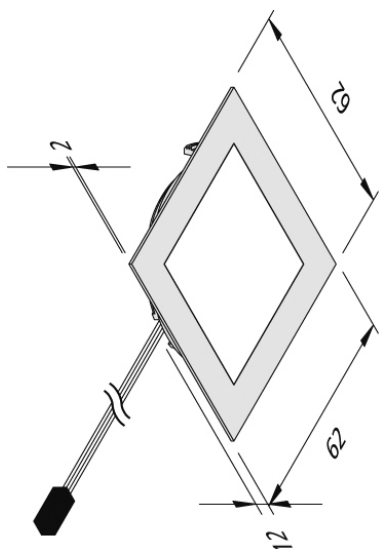

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

