


Dynamic Slim-Pad F



Flache LED-Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic LED Slim-Pad F 5W weiß

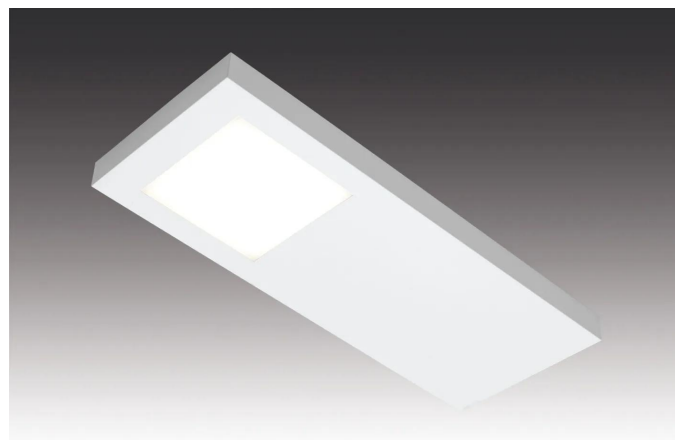

Beschreibung:

Dynamic LED Slim-Pad F 5 W weiß für eine gleichmäßige Möbel-, Regal- oder Objektbeleuchtung. Ausführung: LED-Trafo DC 24 V, Stecksystem Dynamic, IP20. Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar. Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker.


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 110°
Energieeffizienz: LED: 138 lm/W; Leuchte: 600 lm/m (120 lm/W)
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,15 kg

Besonderheiten:

- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Weiß

Dynamic Slim-Pad F

	113°	Ø	xw	cw
0,5m		1511	844 lx	884 lx
1,0m		3022	211 lx	221 lx
1,5m		4533	94 lx	98 lx
2,0m		6443	53 lx	55 lx
2,5m		7554	34 lx	35 lx

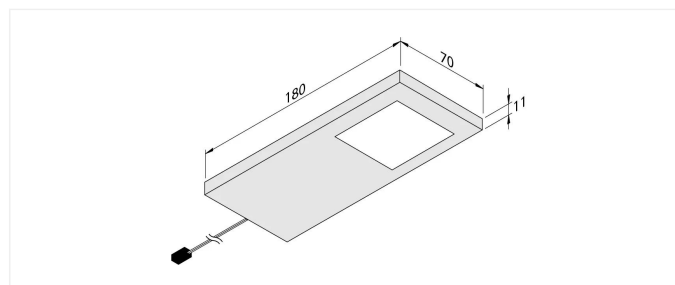

Artikel-Nr.:
61001860101

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
61001860101	Dynamic LED Slim-Pad F 5W weiß
61001860103	Dynamic LED Slim-Pad F 5W schwarz
61001860108	Dynamic LED Slim-Pad F 5W edelstahloptik
61053130108	3er Set Dynamic LED Slim-Pad F 5W edelstahloptik

