

Stick 2



Luz lineal enchufable 24V DC LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W ww SE



Descripción:

Barra LED enchufable sin zonas oscuras en perfil de aluminio, color de luz blanco cálido aprox. 3000K, instalación sencilla mediante clip de fijación incluido. Solo hay que conectar el cable y unir las barras hasta 2,4m, o utilizar un Stick SE (con alimentación lateral) para tiras de luz continuas. Accesorios opcionales: transformador regulable con mando a distancia por radio o regulador 1-10V, perfil de borde de vidrio para alimentación lateral de la luz en paneles de vidrio, interruptor táctil, perfil de cobertura y empotrado para instalación completa en madera, y perfil de cornisa para montaje enrasado en pladur.


Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 3000K blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 65°
Eficiencia energética: LED 98 lm/W; Luminaria: 600 lm/m (75 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, UL, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,06 kg

Particularidades:

- máx. 20W o 2,4m por cable de conexión
- sin zonas oscuras
- módulo con alimentación lateral para tiras de luz continuas

Stick 2

65°	Ø	xw	ww	nw	cw
0,5m	470	1520 lx	1620 lx	1780 lx	1960 lx
1,0m	940	380 lx	405 lx	445 lx	490 lx
1,5m	1410	169 lx	180 lx	198 lx	218 lx
2,0m	1880	95 lx	101 lx	111 lx	123 lx
2,5m	2350	61 lx	65 lx	71 lx	78 lx

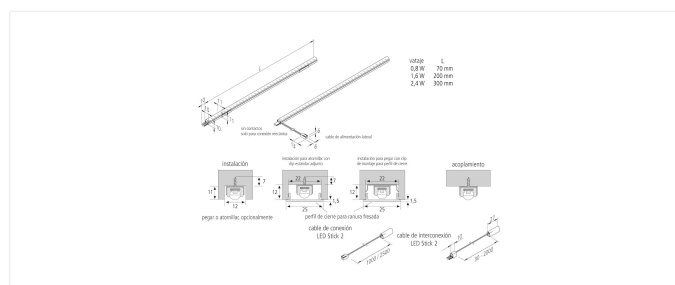


N.º de artículo:
20202122322

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20202122322	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W ww SE	3000K blanco cálido
20202122325	LED Stick 2 300mm 36 LED 2,4W nw SE	4000K blanco neutro

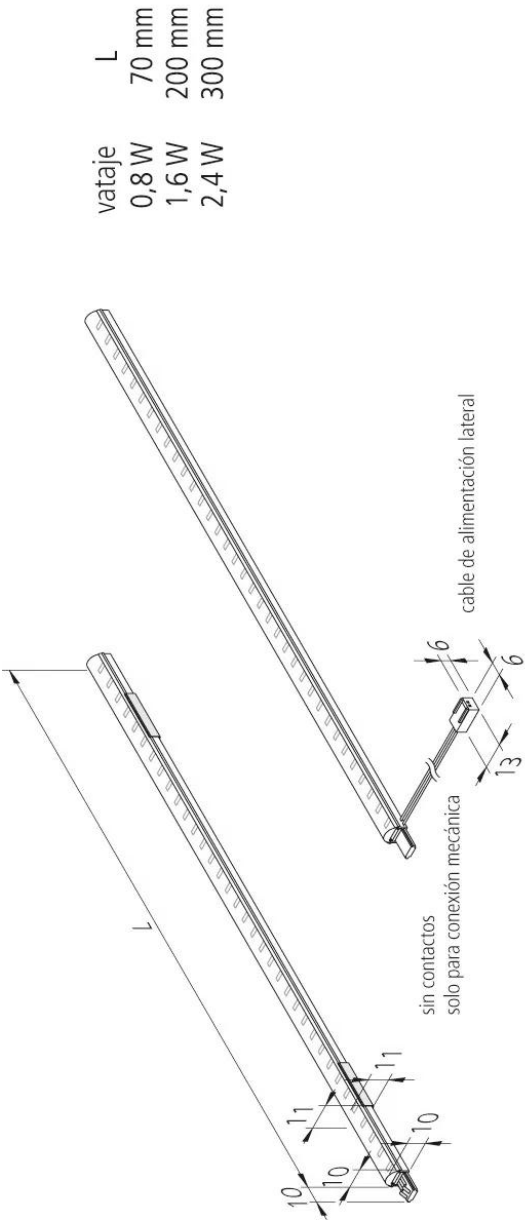

vataje	L
0,8 W	70 mm
1,6 W	200 mm
2,4 W	300 mm

