

Twin-Stick 2



Varilla LED enchufable sin zonas oscuras LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W ww



Descripción:

Doble, enchufable LED-Varilla Sin zonas oscuras en el Perfil de aluminio, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, montaje sencillo mediante la fijación con clip incluida, Conectar simplemente el cable de conexión y Hasta 2,4 m las Varillas conectar entre sí o. después respectivamente un Stick SE (con alimentación lateral) para líneas de luz continuas utilizar, accesorios opcionales: regulable Transformador con Mando a distancia por radio o 1-10 V Regulador, Pulsador-Interruptor, Cubierta- y Perfil fresado para completo Empotrado en Madera.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 72°

Eficiencia energética: LED: 98 lm/W; Leuchte: 1140 lm/m (78 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III


Gewicht: 0,05 kg

Particularidades:

- Sin zonas oscuras
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Potencia máx.: 36 W o. 2,4 m por cable de conexión

Twin-Stick 2

72°	Ø	ww	nw	cw
0,5m	727	2520 lx	2820 lx	3120 lx
1,0m	1453	630 lx	705 lx	780 lx
1,5m	2180	280 lx	313 lx	347 lx
2,0m	2906	158 lx	176 lx	195 lx
2,5m	3633	101 lx	113 lx	125 lx

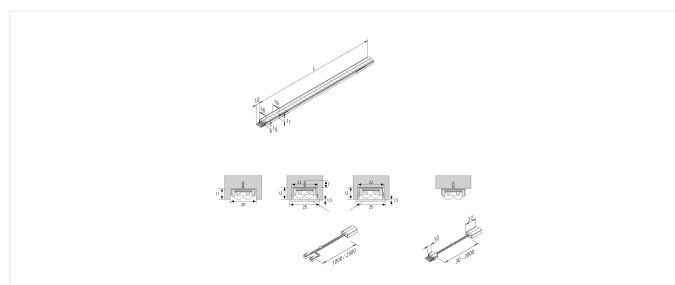

N.º de artículo:
20202123202

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20202123202	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W ww	3000K Blanco cálido
20202123205	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W nw	4000K Blanco neutro
20202123201	LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W cw	5000K Blanco frío
20202123302	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W ww	3000K Blanco cálido
20202123305	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W nw	4000K Blanco neutro
20202123301	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W cw	5000K Blanco frío

