Tape L

IP 54 | LED 24 | Configurador

Tiras LED flexibles y autoadhesivas con lente en rollo LED Tape L 35° 5m 210 LED 80W nw





Descripción:
Tira LED flexible con 35° Lente sobre Rollo, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K, Montaje rápido y sencillo mediante la cinta adhesiva 3M de doble cara preaplicada, incl. Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, la tira puede cortarse cada 167 mm (véase la marca), accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o WiFi Control.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Blanco neutro
Ausstrahlungswinkel: 38°
Eficiencia energética: LED: 130 lm/W; Leuchte: 1600 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Zeichen: IP54, SK III
Gewicht: 0,85 kg

Particularidades:

- Montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara
- Tira todos 167 mm recortable
- Mínimo Radio de curvatura 150 mm
- Gracias a IP54, es ideal para aplicaciones que requieren una protección elevada (general Humedad, Baño- y Zona de cocina, Zona de productos frescos, Equipamiento de tiendas)
- Schmaler Ángulo de apertura 35° para lateral Hinterleuchtung de Bannern y Grafiken
- Incl. Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Con Silicona-Compuesto de encapsulado (IP 54)
- Tipo de construcción: Tira LED flexible
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP54
- Regulable con un control compatible
- Las tiras no pueden volver a conectarse posteriormente

Tape L



38°	Ø	nw
0,5m	344	7312 lx
1,0m	689	1828 lx
1,5m	1033	812 lx
2,0m	1377	457 lx
2,5m	1722	292 lx

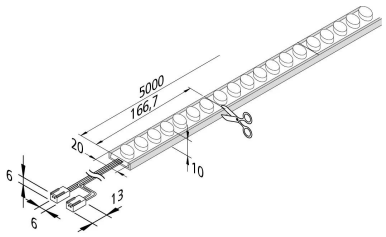

N.° de artículo:
20203200103

artículo disponible en stock

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe
20203200103	LED Tape L 35° 5m 210 LED 80W nw	N/A

N.º de artículo: 20203200103

