


Dynamic Tape S



Tiras LED con color de luz regulable y encapsulado de silicona Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W

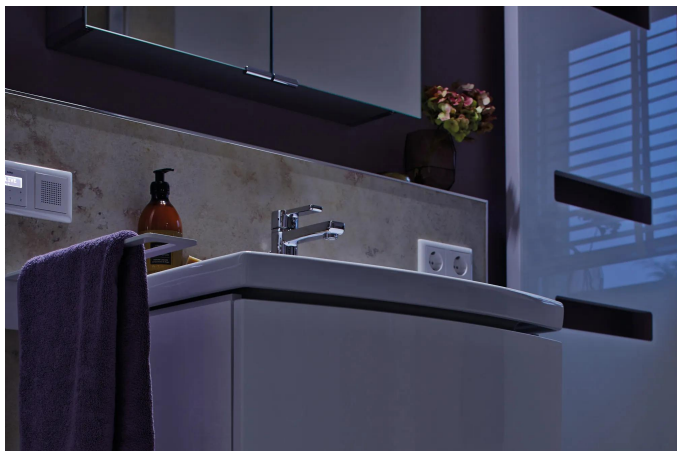

Descripción:

Tira LED flexible con Silicona Compuesto de encapsulado sobre Rollo, Color de luz ajustable entre aprox. 2700 K y 5000 K, Montaje rápido y sencillo mediante la cinta adhesiva 3M de doble cara preaplicada, Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic angelötet, la tira puede cortarse cada 50 mm (véase la marca), Accesorios: Dynamic Controller con Mando a distancia por radio, DALI, ZigBee o WiFi App para Regular y Ajustar el Color de luz.


Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED: 130 lm/W; Leuchte: 1300 lm/m (87 lm/W)
Zeichen: IP54, SK III
Gewicht: 0,26 kg

Particularidades:

- Montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara
- Tira recortable cada 50 mm (marca entre los LED)
- Color de luz: 2700 - 5000 K (Dynamic) ajustable
- Gracias a IP54, es ideal para aplicaciones que requieren una protección elevada (general Humedad, Baño- y Zona de cocina, Zona de productos frescos, Equipamiento de tiendas)
- Las Silicona-Compuesto de encapsulado garantiza un adicionales mecánico Schutz, z. B. con regelmäßigen Reinigungsarbeiten
- Incl. Cable de conexión 2,5 m con Dynamic Enchufe
- Con Silicona-Compuesto de encapsulado (IP 54)
- Tipo de construcción: Tira LED flexible
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic
- Grado de protección: IP54
- Regulable con un control compatible

Dynamic Tape S

	120°	Ø	xw	cw
0,5m		1732	2100 lx	2300 lx
1,0m		3464	525 lx	575 lx
1,5m		5196	233 lx	256 lx
2,0m		6928	131 lx	144 lx
2,5m		8660	84 lx	92 lx



N.º de artículo:
20202901301

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
20202901301	Dynamic LED Tape S 5m 2x600 LED 75W

