


RGBW Tape-2

Tiras LED RGBW flexibles y autoadhesivas RGBW Tape-2 2,5m 350 LED 47W

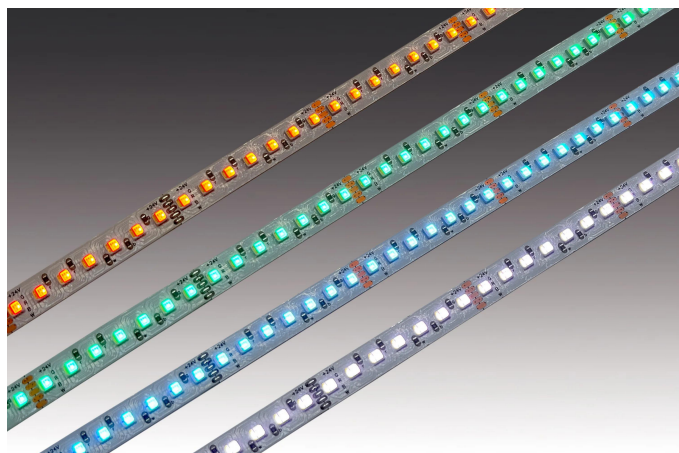

Descripción:

Tira LED flexible en rollo con Cambio de color + Blanco, Montaje rápido y sencillo mediante la cinta adhesiva 3M de doble cara preaplicada, Conectar simplemente el cable de conexión, la tira puede cortarse cada 50 mm (véase la marca). Posteriormente puede el Tira sin a soldar con el Clip de conexión o el Cable de nuevo reconectada se, accesorios opcionales: Perfil para canto de vidrio para lateral Inyección de luz de Paneles de vidrio, Perfil de montaje, Abdeckprofile, o Perfil de montaje.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: Colorado (RGB/W) ajustable
Ausstrahlungswinkel: 115°
Eficiencia energética: Leuchte RGBW / weiß: 1033 lm/m (457 lm/W)
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,13 kg

Particularidades:

- Color de luz: De color (RGB/W) ajustable
- Montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara y conectores
- Tira recortable cada 50 mm (marca entre los LED)
- Controller con ansprechender Mando a distancia por radio y Memory-Función (después de Desconexión de la red se las anterior Color de luz y brillo restablecido)
- Todos cuatro Colores (rot, grün, blau, blanco extracálido) pueden mediante una separate Taste controlado se
- 4 Lichtszenen individualmente abrufbar
- Con una Mando a distancia pueden libremente muchos Controller en paralelo controlados se
- BLE Controller (Bluetooth Low Energy):
- Controlable mediante cualquier iOS o Android Smartphone o Tablet (con gratuita Meshle-App)
- Alcance Interiores Hasta 15 m (Mesh-Red)
- Escenas de libre programación
- Muy sencillo Installation mediante Plug & Play Componentes y Sistemas de conexión
- Puede utilizarse individualmente como control autónomo
- Hasta 30 Controller conectar automáticamente entre sí y pueden via Bluetooth en el App controlado se
- Incl. Timer-Función (individuales Un- y Horarios de desconexión)
- Incl. Cable de conexión 2,4 m con enchufe RGBW
- Sin encapsulado de silicona
- Tipo de construcción: Tira LED flexible
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: RGBW
- Máx. 6 m por cable de conexión

RGBW Tape

	115°	Ø	R	G	B	RGB	xw
0,5m		1570	180 lx	416 lx	100 lx	1328 lx	636 lx
1,0m		3139	45 lx	104 lx	25 lx	332 lx	159 lx
1,5m		4709	20 lx	46 lx	11 lx	148 lx	71 lx
2,0m		6279	11 lx	26 lx	6 lx	83 lx	40 lx
2,5m		7848	7 lx	17 lx	4 lx	53 lx	25 lx

N.º de artículo:
20202680200

disponibilidad restringida probable



- Neben RGB también „echtes“ xw (blanco extracálido)

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
20202680200	RGBW Tape-2 2,5m 350 LED 47W
20202680300	RGBW Tape-2 5,0m 700 LED 83W