


Wall



Luminaria empotrable para cajas de empotrar y de pared hueca Wall F 0,9W aspecto acero inoxidable

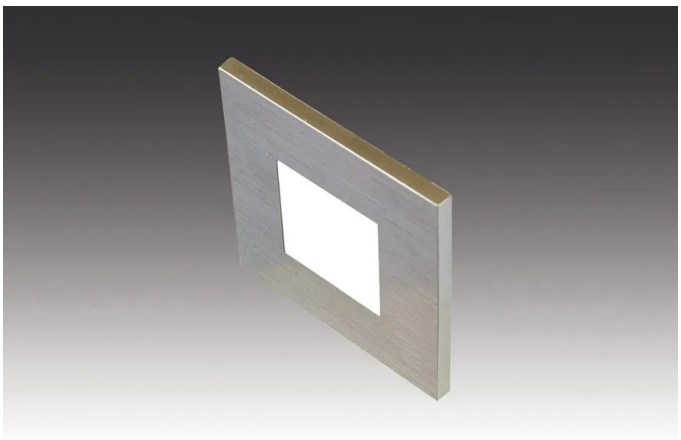

Descripción:

LED Wandinbauleuchte, sencillo Montaje en Standard Empotrado- y Cajas para paredes huecas, Conexión directa a 230 V con cableado pasante integrado, Sin puntos de luz visibles. Color de luz: 3000 K blanco cálido. La superficie luminosa uniforme permanece sin puntos de luz visibles.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)
Zeichen: IP20, SK I
Gewicht: 0,07 kg


Particularidades:

- Sencillo, rápido Montaje en Standard Empotrado- y Cajas para paredes huecas
- Conexión directa a 230 V con cableado pasante integrado
- Sin puntos de luz visibles
- Dekorringe también individualmente disponible
- Versiones "I" con Invisible Detector de movimiento integrado (Tiempo de retardo: 3 min.)
- NEU: ab aprox. Feb 2027 con zuschaltbarer Dämmerungsfunktion (150lx)
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Incl. Borne de conexión 3 polos para 230 V con cableado pasante integrado
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable

Agujero



68mm



N.º de artículo:
20202720208

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Eficiencia energética
20202720201	Wall F 0,9W blanco RAL 9016	LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)
20202720208	Wall F 0,9W aspecto acero inoxidable	LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)
20202720101	Wall F 1,8W blanco RAL 9016	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)
20202720103	Wall F 1,8W negro	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)
20202720108	Wall F 1,8W aspecto acero inoxidable	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)

