

HV FR 68



LED-luminaria con luz de superficie homogénea para 230 V HV FR 68-LED 3W ww cromo mate



Descripción:

LED-Foco empotrable para 230 V con Luz de superficie, Carcasa de plástico, Cable de conexión 2 m con enchufe HVLCS, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Distribuidor y Tomas empotradas. Con fácil de montar HVLCS-Sistema de conexión (Taladro Ø 8 mm) y Nervios de sujeción para cómodo, rápido Empotrado.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 110°

Eficiencia energética: LED: 129 lm/W; Leuchte: 200 lm/m (67 lm/W)

Zeichen: IP20, SK II

Gewicht: 0,1 kg

Particularidades:

- Integriertes Vorschaltgerät
- Con fácil de montar HVLCS-Sistema de conexión (Taladro Ø 8 mm) y Nervios de sujeción para cómodo, rápido Empotrado
- Recomendado Fases-Regulador: Busch-Jaeger 6523U-102 o Sygonix 33594C
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 2 m con enchufe HVLCS
- Recomendado Fases-Regulador: Busch-Jaeger 6523U o Sygonix 33594C
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- 220-240 V / 50-60 Hz
- Sistema de conexión: HVLCS
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Cromo mate


HV FR 68

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		1428	340 lx	348 lx
1,0m		2856	85 lx	87 lx
1,5m		4284	38 lx	39 lx
2,0m		5713	21 lx	22 lx
2,5m		7141	14 lx	14 lx

Agujero



68mm

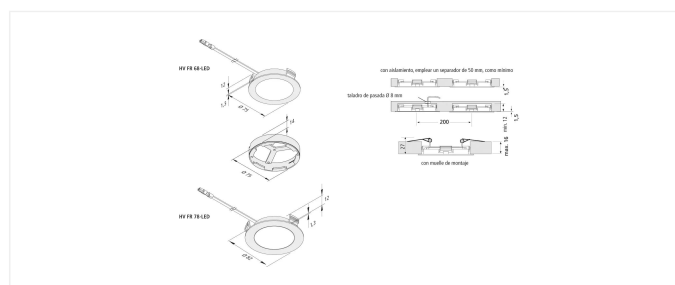

N.º de artículo:
61002210206

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61002210206	HV FR 68-LED 3W ww cromo mate	3000K Blanco cálido
61002210208	HV FR 68-LED 3W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
61002210308	HV FR 68-LED 3W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro

