


Mini sensor de movimiento - PIR 1S



mini detector de movimiento sin función crepuscular Mini detector de movimiento PIR 1S

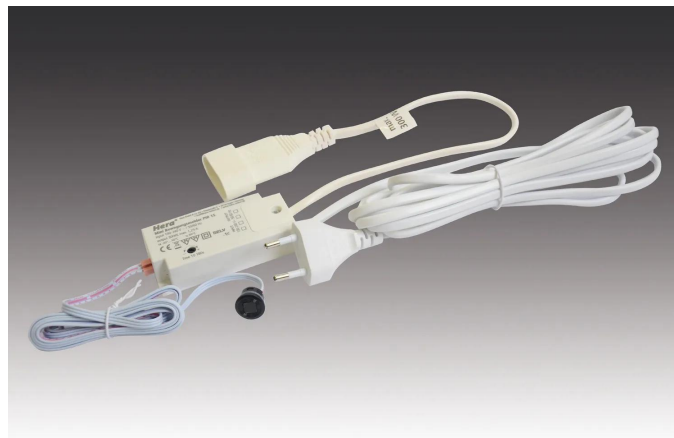

Descripción:

Mini Detector de movimiento para conectar Luminarias-Equipos de control el Clase de protección II, Cable de conexión 3 m con Enchufe Euro, Cable de control 0,3 m con Acoplamiento Euro, Cable de sensor 1,4 m, Empotrado del Sensors para 13 mm Taladro, Tiempo de retardo de 10 Segundos a 3 Minuten ajustable, Erfassungswinkel 80°, Zona de detección 2,5 m con Montagehöhe de 1-2 m.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,17 kg

Particularidades:

- o 3 m Enchufe Euro / 0,3 m Acoplamiento Euro / Sensor 1,4 m
- o Clase de protección II
- o PIR 1: 220-240 V / 50-60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- o Einstellbare Tiempo de retardo: 10 sek. a 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- o Grado de protección: IP20
- o PIR 1S: El Detector de movimiento se en el lado primario entre Transformador y Toma de corriente conectado (máx. 300 W)
- o PIR 2S: El Detector de movimiento se sekundärseitig entre LED 24 V Luminaria y LED 24 V Transformador conectado (máx. 120 W)
- o PIR 3: El Detector de movimiento se sekundärseitig entre LED 24 V Luminaria y LED 24 V Transformador conectado (máx. 120 W). Ello pueden Hasta 4 Cabezales de sensor sobre Un Detector de movimiento vinculado se. Por Cabezal de sensor pueden Hasta 3 Detector de movimiento vinculado se. Alcance 11 m
- o PIR 4: El Detector de movimiento puede en el Configurator seleccionado se y se vor el Tape en el Profil gesetzt (máx. 60 W)

Agujero



13mm

N.º de artículo:
21703230102

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
21703230102	Mini detector de movimiento PIR 1S