Tape FN-4MC

IP 20 | LED 24 | Configurador

Tira LED con luz de superficie homogénea para ranura fresada Tape FN-4MC 5m 700 LED 40W xw



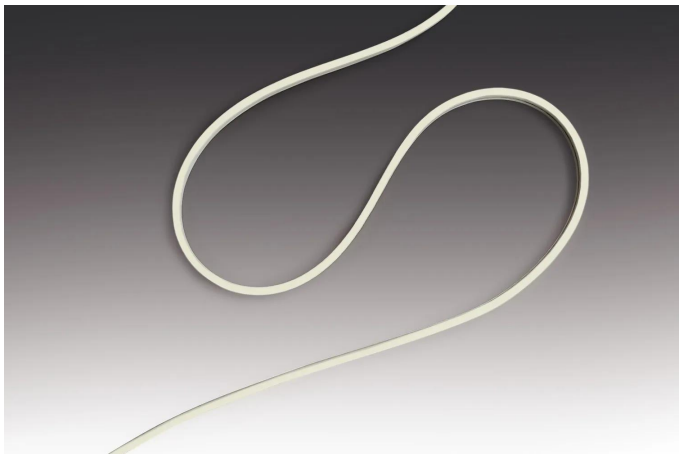

Descripción:
Tira LED flexible en rollo, color de luz blanco extracálido aprox. 2700 K con Luz de superficie sin visible LED Puntos, montaje rápido y sencillo en una ranura fresada de 4 mm de anchura y 8 mm de profundidad, incl. Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, la tira puede cortarse cada 7,14 mm (marca lateral), accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar, Casambi o BLE Control.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700K Blanco extra cálido
Ausstrahlungswinkel: 115°
Eficiencia energética: LED: 140 lm/W; Leuchte: 237 lm/m (26 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,23 kg

Particularidades:
- Montaje rápido y sencillo en una Ranura fresada
- Tira MiniCut recortable cada 7,14 mm recortable (Marca lateral)
- Mínimo Radio de curvatura 30 mm
- Luz de superficie (Sin puntos de luz visibles)
- Color de luz: 2700 K blanco extracálido
- Incl. Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Tira LED flexible
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Las tiras no pueden volver a conectarse posteriormente

Tape FN-4MC



	Ø	xw	ww	nw
0,5m	1570	280 lx	296 lx	308 lx
1,0m	3139	70 lx	74 lx	77 lx
1,5m	4709	31 lx	33 lx	34 lx
2,0m	6279	18 lx	19 lx	19 lx
2,5m	7848	11 lx	12 lx	12 lx



N.° de artículo: 20203630104

artículo disponible en stock

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe	Color de la luz
20203630102	Tape FN-4MC 5m 700 LED 40W ww	N/A	3000K Blanco cálido
20203630103	Tape FN-4MC 5m 700 LED 40W nw	N/A	4000K Blanco neutro
20203630104	Tape FN-4MC 5m 700 LED 40W xw	N/A	2700K Blanco extra cálido

N.º de artículo: 20203630104

