

## Twin-Stick 2



Luz lineal enchufable 24V DC LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W cw



### Descripción:

Barra LED doble enchufable sin zonas oscuras en perfil de aluminio, color de luz blanco frío aprox. 5000K, instalación sencilla mediante clip de fijación incluido. Solo hay que conectar el cable y unir las barras hasta 2,4m, o utilizar un Stick SE (con alimentación lateral) para tiras de luz continuas. Accesorios opcionales: transformador regulable con mando a distancia por radio o regulador 1-10V, interruptor táctil, perfil de cobertura y empotrado para instalación completa en madera.


**Conexión:** LED-Trafo DC 24V  
**Vida útil:** L70/B10 >= 60.000h  
**Lichtfarbe:** 5000K blanco frío  
**Ausstrahlungswinkel:** 55°  
**Eficiencia energética:** LED 98 lm/W; Luminaria: 1140 lm/m (78 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** G  
**Reproducción de colores:** Ra/CRI >= 85  
**Zeichen:** CE, MM, UL, IP20, SK III  
**EAN-Nr.:** 4,05E+12  
**Gewicht:** 0,045 kg

### Particularidades:

- máx. 36W o 2,4m por cable de conexión
- sin zonas oscuras

### Twin-Stick 2

| 55°  | Ø    | ww      | nw      | cw      |
|------|------|---------|---------|---------|
| 0,5m | 450  | 2600 lx | 2820 lx | 3120 lx |
| 1,0m | 900  | 650 lx  | 705 lx  | 780 lx  |
| 1,5m | 1350 | 289 lx  | 313 lx  | 347 lx  |
| 2,0m | 1800 | 163 lx  | 176 lx  | 195 lx  |
| 2,5m | 2250 | 104 lx  | 113 lx  | 125 lx  |

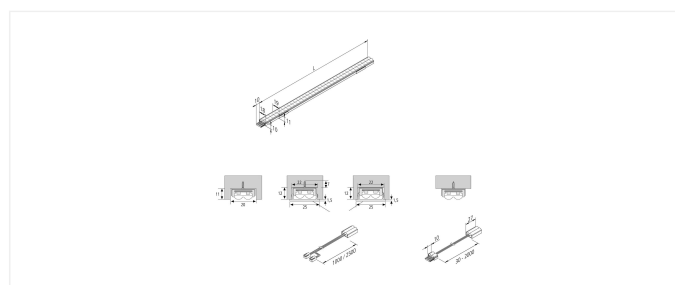

**N.º de artículo:**  
20202123201

disponibilidad restringida probable

## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo    | Denominación                                 | Reproducción de colores | Color de la luz          |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 20202123202        | LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W ww        | Ra/CRI >= 95            | 3000K blanco cálido      |
| 20202123302        | LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W ww        | Ra/CRI >= 95            | 3000K blanco cálido      |
| 20202123205        | LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W nw        | Ra/CRI >= 95            | 4000K blanco neutro      |
| 20202123305        | LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W nw        | Ra/CRI >= 95            | 4000K blanco neutro      |
| <b>20202123201</b> | <b>LED Twin-Stick 2 200mm 48 LED 3,0W cw</b> | <b>Ra/CRI &gt;= 85</b>  | <b>5000K blanco frío</b> |
| 20202123301        | LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W cw        | Ra/CRI >= 85            | 5000K blanco frío        |

