

SlimLite® CS LED HO+

Luz lineal de aluminio 230V potente y rotatable 180° SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw



Descripción:

LED linear luminaire for 230V, rotating 180°, rigid connectors for minimum spacing between luminaires, vertical plug-in system allows later removal from the strip light, solid aluminium casing, easy mounting through enclosed clips, many accessories like horizontal or vertical connection line distributor and flush-type sockets with small (7,5mm diameter) high-voltage plug-in system ready for connection with Tyco AMP, corner mounting clips 45° or angle mounting clips 90°, colour appearance extra warm white appr.2700K


Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Vida útil: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 2700K blanco extra cálido
Eficiencia energética: LED 120 lm/W; Luminaria: 1670 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,58 kg

Particularidades:

- LEDs giratorios 180°
- Conector rígido para distancias mínimas entre luminarias
- Sistema de enchufe vertical permite la extracción posterior de la barra de luz
- Amplio surtido de accesorios

SlimLite® CS LED HO+

	110°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		610	2600 lx	2700 lx	2880 lx
1,0m		1220	650 lx	675 lx	720 lx
1,5m		1830	289 lx	300 lx	320 lx
2,0m		2440	163 lx	169 lx	180 lx
2,5m		3050	104 lx	108 lx	115 lx



N.º de artículo:
61001292204

artículo disponible en stock


Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.


N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001292004	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W xw	2700K blanco extra cálido
61001292104	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw	2700K blanco extra cálido
61001292204	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw	2700K blanco extra cálido
61001292304	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw	2700K blanco extra cálido
61001292002	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W ww	3000K blanco cálido
61001292102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww	3000K blanco cálido
61001292202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww	3000K blanco cálido
61001292302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww	3000K blanco cálido
61001292001	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W nw	4000K blanco neutro
61001292101	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw	4000K blanco neutro
61001292201	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw	4000K blanco neutro
61001292301	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw	4000K blanco neutro

Potencia de las lámparas	Número de LED	Longitud L	Longitud L1	Cantidad*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13


* número máximo admisible de luminarias por tira luminosa (como máximo 3 tiras luminosas, HVLCV distribuidor sextuple, máx. 2,5A en total) a un automático N 16A, monopolar, tipo B

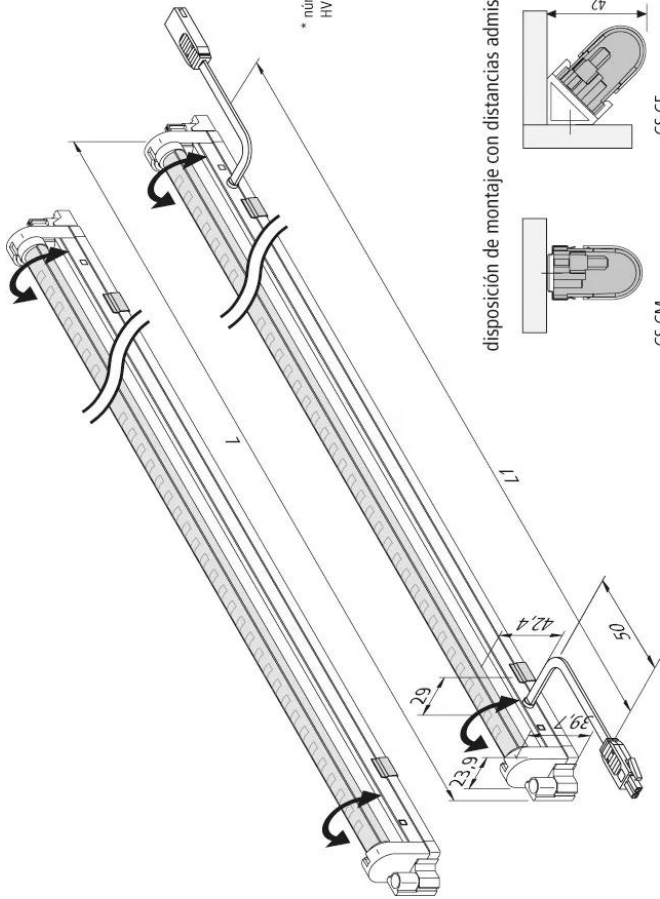


disposición de montaje con distancias admisibles

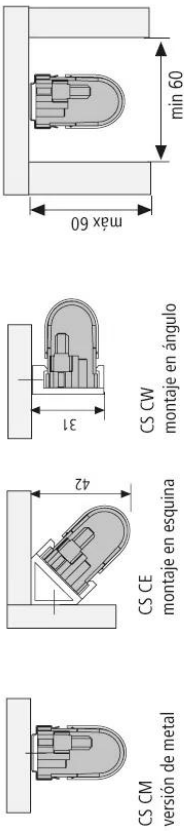

montaje

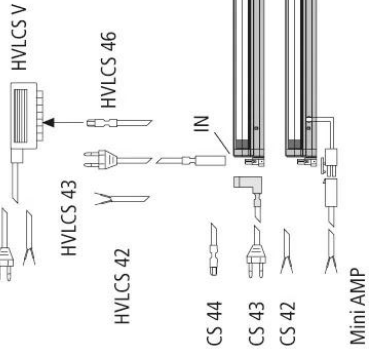

$\text{longitud total} = (\text{cantidad} \times L1) + 12 \text{ mm}$

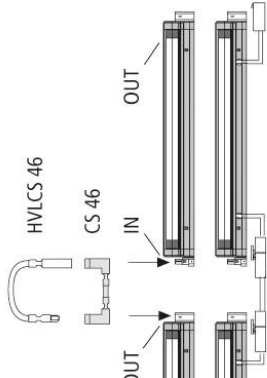

MiniAMP