

SlimLite® CS LED



Powerful dimmable and rotating 230V aluminium linear luminaire SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmable (1-10V)



Descripción:

LED linear luminaire dimmable (1-10V) for 230V, rotating 180°, rigid connectors for minimum spacing between luminaires, vertical plug-in system allows later removal from the strip light, solid aluminium casing, easy mounting though enclosed clips, many accessories like horizontal or vertical connection line distributor and flush-type sockets with with small (7,5mm diameter) high-voltage plug-in system ready for connection with Tyco AMP, corner mounting clips 45° or angle mounting clips 90°, colour appearance warm white appr.3000K


Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Vida útil: L70/B10 >= 60.000 h
Lichtfarbe: 3000 K blanco cálido
Eficiencia energética: LED 120 lm/W; luminaire: 1670 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4051268121286
Gewicht: 0,75 kg

Particularidades:

- LEDs rotating 180°
- rigid connectors for minimum spacing between luminaires
- vertical plug-in system allows later removal from the strip light
- many accessories

SlimLite® CS LED HO+ dimmable

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		610	2700 lx	2880 lx
1,0m		1220	675 lx	720 lx
1,5m		1830	300 lx	320 lx
2,0m		2440	169 lx	180 lx
2,5m		3050	108 lx	115 lx



N.º de artículo:
61001293302

disponibilidad restringida probable


Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.


N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001293102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww dimmable (1-10V)	3000 K blanco cálido
61001293202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww dimmable (1-10V)	3000 K blanco cálido
61001293302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww dimmable (1-10V)	3000 K blanco cálido
61001293103	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw dimmable (1-10V)	4000 K blanco neutro
61001293203	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw dimmable (1-10V)	4000 K blanco neutro
61001293303	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw dimmable (1-10V)	4000 K blanco neutro

Potencia de las lámparas	Número de LED	Longitud L	Longitud L1	Cantidad*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13


* número máximo admisible de luminarias por tira luminosa (como máximo 3 tiras luminosas, HVLCV distribuidor sextuple, máx. 2,5A en total) a un automático N 16A, monopolar, tipo B

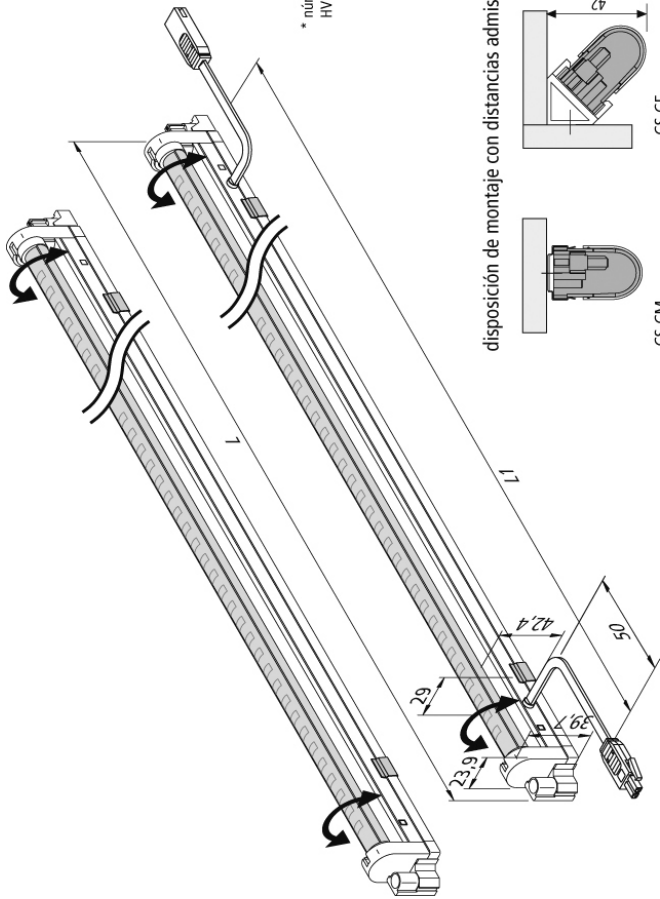


disposición de montaje con distancias admisibles




CS CM
versión de metal



CS CE
montaje en esquina



CS CW
montaje en ángulo



montaje

longitud total = (cantidad x L1) + 12 mm

HVLCV

HVLCV 46

HVLCV 43

HVLCV 42

CS 44

CS 43

CS 42

MiniAMP

